

جـنـرـال
GENERAL

العلامة التجارية الرائدة
لمكيفات الهواء في
الشرق الأوسط

Top Leading Air
Conditioning Brand in
the Middle East

TROPICAL
SPEC



كمبروسور
الأجواء
الإستوائية

ARSG18CLTAZ

Duct AC ... مكيف دكت

Cold ... بارد

INVERTER



The Intelligent Choice
in Comfort




سعة التبريد
Cooling capacity

18000


و ح ب/س ... BTU / H



للتدفئة
For heating

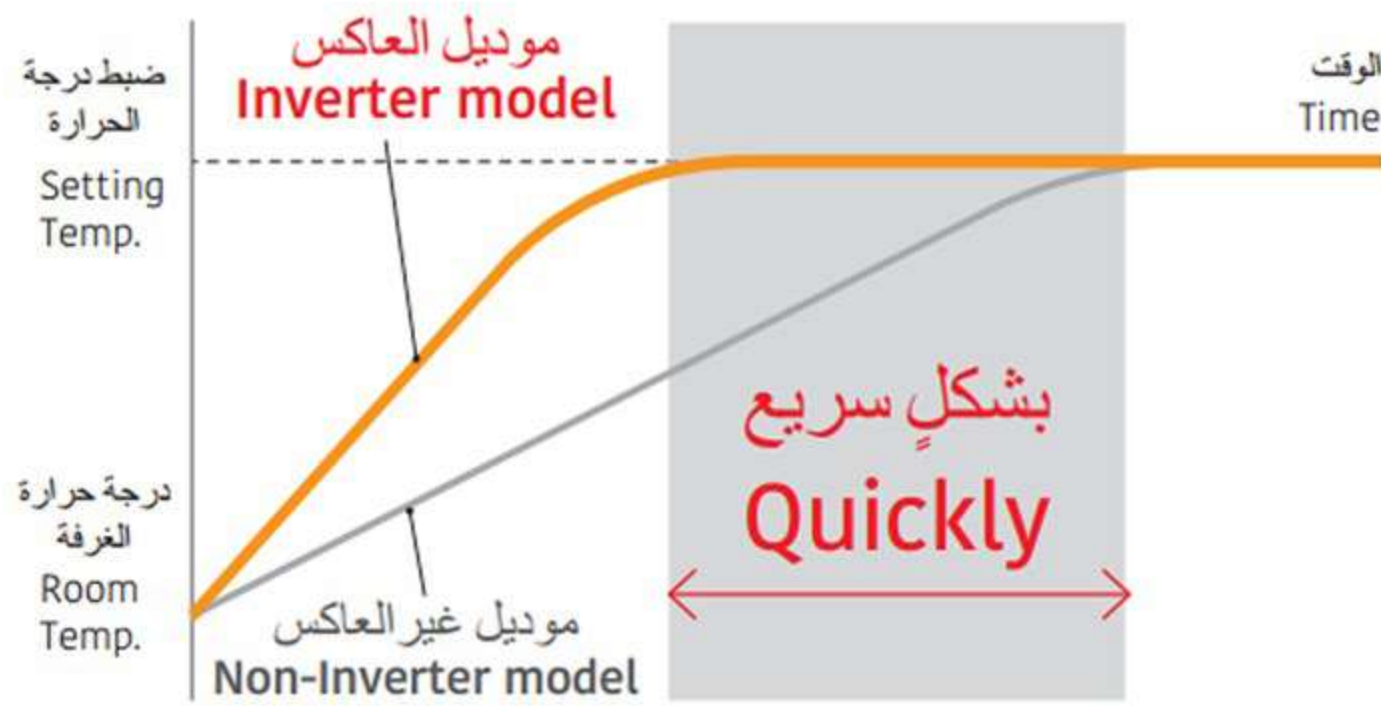

للتبريد
For cooling

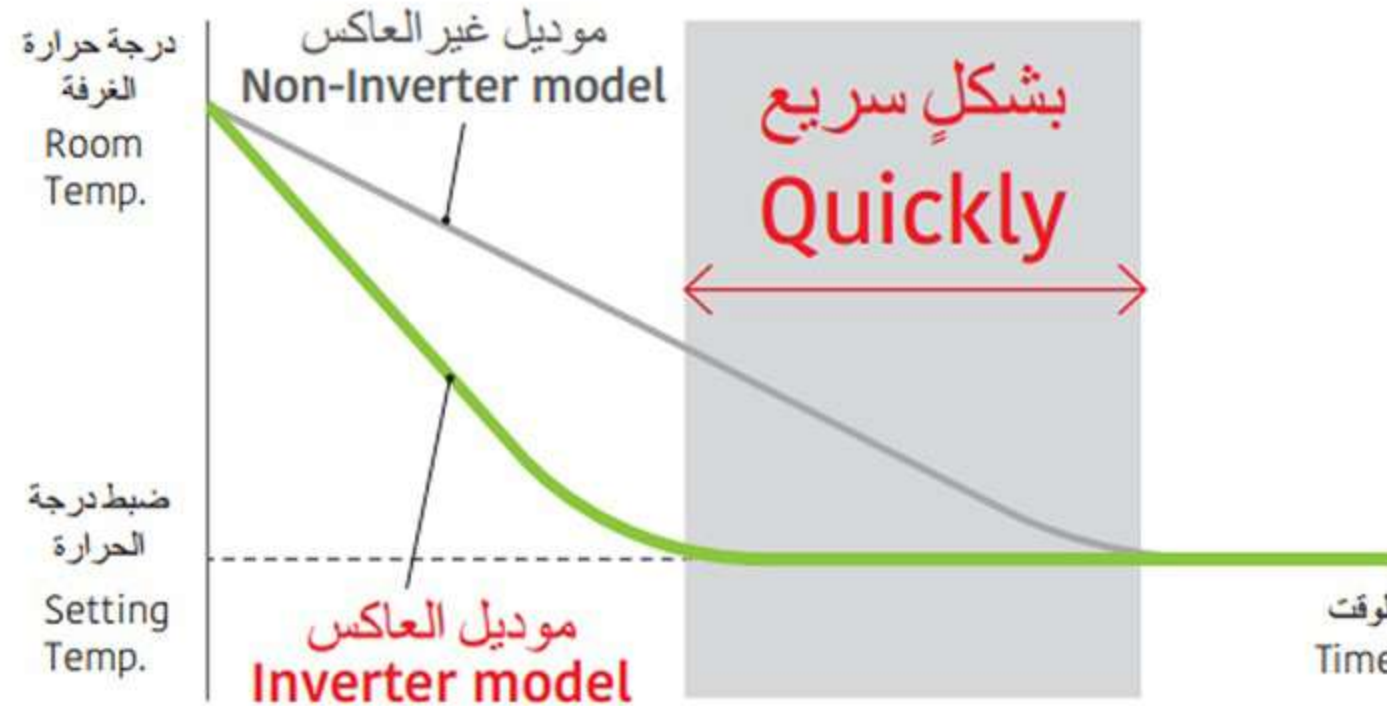

تقنية العاكس المبتكرة
(ضاغط / موتور مروحة)

Innovative Inverter Technology
(Compressor / Fan Motor)

تقوم الطرازات العاكسة بالتبريد والتدفئة
بشكل أسرع من الطرازات غير العاكسة.

Inverter models cool and warm faster
than non-inverter models.

Model Name	Set		ARSG18CLTAZ	ARSH18KLTAZ	ARSG24CLTAZ	ARSH24KLTAZ	ARSG30CLTAZ	المجموعة		رقم الموديل
	Indoor unit		ARSG18CLTA	ARSH18KLTA	ARSG24CLTA	ARSH24KLTA	ARSG30CLTA	و.د		
	Outdoor unit		AOSG18CBTA	AOSH18KBTA	AOSG24CBTA	AOSH24KBTA	AOSG30CBTA	و.خ		
Power Source		V/Ø/Hz	230/1/60					ف/هيرتز		دخل الطاقة
Cooling (T1 condition / T3 condition)										تبريد(حالة T1 / حالة T3)
Capacity	Cooling (T1)	kW	5.28 (1.32-5.90)	5.28 (1.32-5.88)	6.72 (1.75-7.73)	6.72 (1.75-7.73)	8.80 (2.20-9.67)	كيلووات	تبريد (T1)	السعة
		Btu/h	18,000 (4,500-20,100)	18,000 (4,500-20,100)	22,900 (6,000-26,400)	22,900 (6,000-26,400)	30,000 (7,500-33,000)	و ح ب/س		
	Cooling (T3)	kW	4.47 (1.84-4.74)	4.47 (1.84-4.92)	5.97 (2.46-2.33)	5.79 (2.46-6.33)	7.5 (2.19-8.35)	كيلووات	تبريد (T3)	
		Btu/h	15300 (6,300-16,200)	15,300 (6,300-16,800)	20,400 (8,400-21,600)	19,800 (8,400-21,600)	25,600 (7,500-28,500)	و ح ب/س		
Input Power	Cooling (T1 / T3)	kW	1.48 / 1.65	1.42/1.53	1.81 / 2.20	1.82 / 1.95	2.41 / 2.91	كيلووات	تبريد (T3 / T1)	إستهلاك الطاقة
Current		A	7.0 / 7.7	6.3 / 6.8	8.1 / 9.7	8.0 / 8.5	10.6 / 12.8	أمبير		التيار
Power Factor		%	91.9 / 93.2	98.0 / 97.8	97.2 / 98.6	98.9 / 99.7	98.9 / 98.8	%		عامل القوى
EER		Btu/hW	1215 / 9.25	12.70 / 10.00	12.65 / 9.25	12.60 / 10.15	12.45 / 8.80	و ح ب/س/واط		معامل القدرة
		kW/kW	3.56 / 2.71	3.70 / 2.90	3.71 / 2.71	3.70 / 2.95	3.65 / 2.58	كيلووات / كيلووات		
Sound Level	Indoor unit (High/Quiet)	dB(A)	29 / 21	29 / 21	37 / 28	37 / 28	37 / 29	الديسيبل (أ)	معدل تدفق الهواء (عالي / هادئ)	مستوى الصوت
Heating										تدفئة
Capacity	Heating	kW	-	5.30 (1.32-5.88)	-	6.70 (1.75-7.73)	-	كيلووات	تدفئة	السعة
		Btu/h	-	18,000 (4,500-20,100)	-	22,900 (6,000-26,400)	-	و ح ب/س		
Input Power		kW	-	1.26	-	1.50	-	كيلووات		إستهلاك الطاقة
Current		A	-	5.7	-	6.6	-	أمبير		التيار
Power Factor		%	-	96.1	-	98.8	-	%		عامل القوى
COP		kW/kW	-	4.20	-	4.45	-	كيلووات / كيلووات		معامل الاداء
SEER	Btu/W.h	16.50	16.50	15.65	15.40	15.05	و ح ب / واط / س	نسبة كفاءة الطاقة الموسمية		
Moisture Removal	Pints/h	2.8	2.3	1.9	1.3	4.4	باينت/س	إزالة الرطوبة		
	Liter/h	1.6	1.33	1.1	0.74	2.5	(ل/س)			
Airflow Rate	Indoor unit (High)	C.F.M	618	618 / 618	1,001	1,001 / 848	1,001	قدم ³/د	معدل تدفق الهواء (عالي)	
		m3/h	1,050	1,050 / 1,050	1,700	1,700 / 1,440	1,700	(متر ³/س)		
Dimensions (H × W × D), Weight	Indoor unit	mm	300 × 1,000 × 700					ارتفاع/عرض/عمق (مم)		و.د الأبعاد والوزن
		kg	35		36			كجم (رطل)		
	Outdoor unit	mm	542 × 799 × 290	632 × 799 × 290			716 × 820 × 315	788 × 940 × 320	ارتفاع/عرض/عمق (مم)	
		kg	32	36			41	52	كجم (رطل)	
Refrigerant pipe	Liquid/Gas	mm	Ø6.35 / Ø12.7	Ø6.35 / Ø12.7	Ø6.35 / Ø12.7	Ø6.35 / Ø12.7	Ø9.52 / Ø15.88			
	Max. Length/Height	m	30 / 20	30 / 20	30 / 25	30 / 25	50 / 30			

X @zagzoogksa



www.zagzoog.com
info@zagzoog.com

عاماً من الخبرة

65+

Zagzoog

الزقزوق