




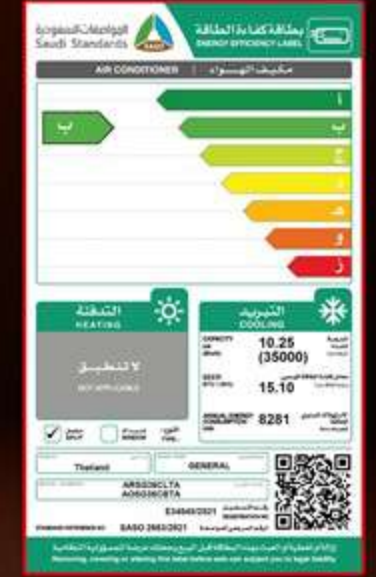

للتدفئة
For heating

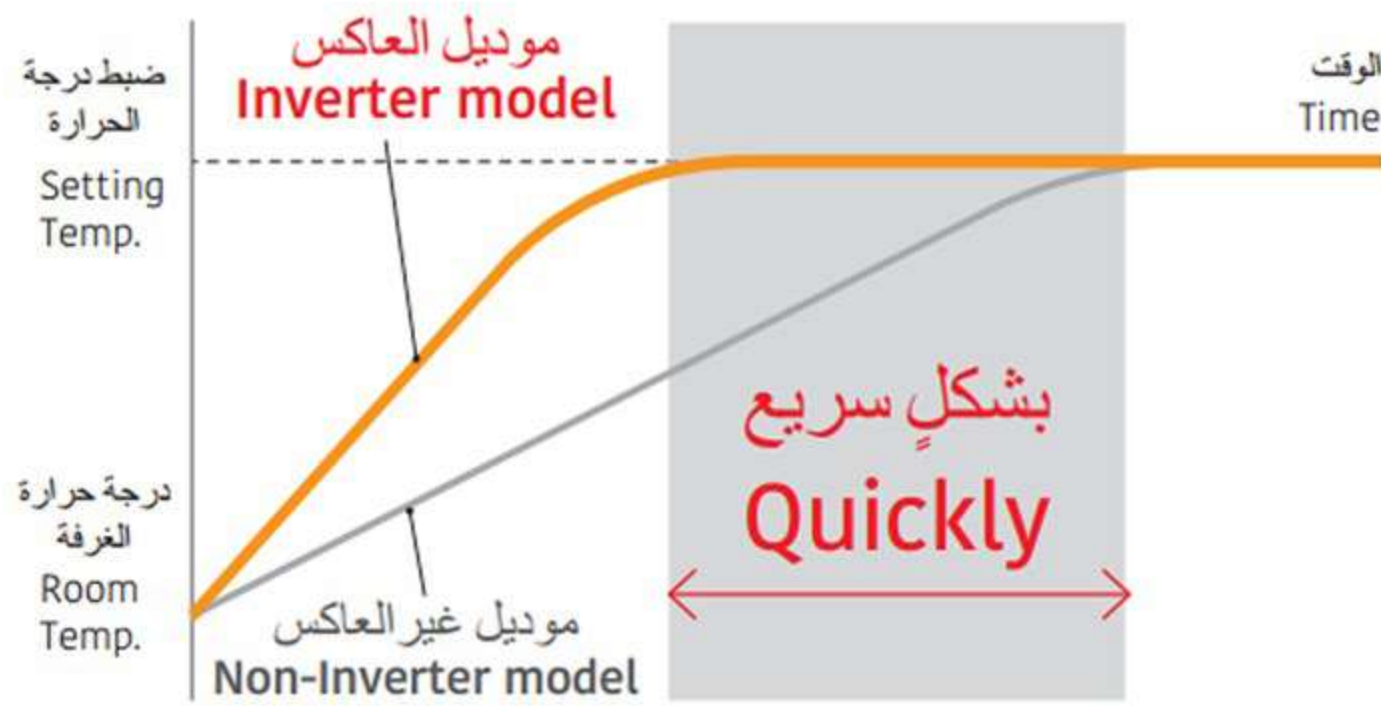

للتبريد
For cooling

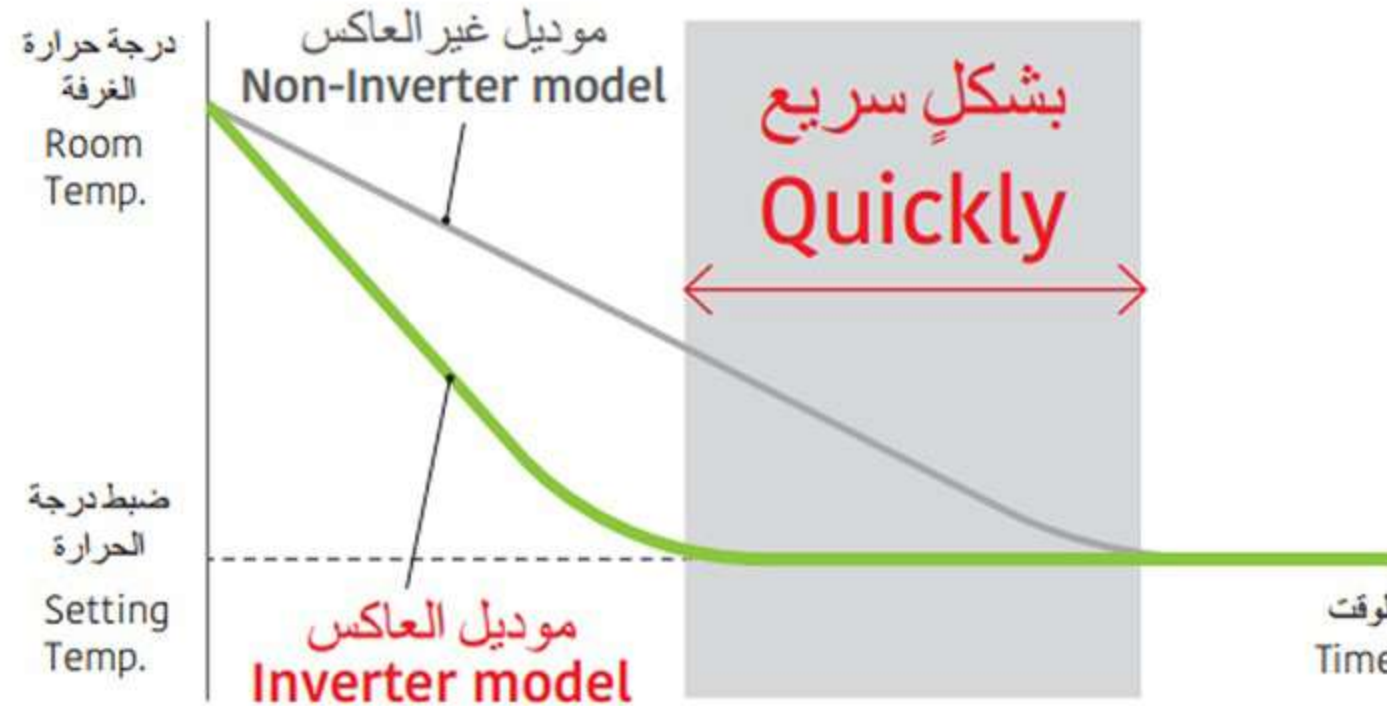

تقنية العاكس المبتكرة
(ضاغط / موتور مروحة)

Innovative Inverter Technology
(Compressor / Fan Motor)

تقوم الطرازات العاكسة بالتبريد والتدفئة
بشكل أسرع من الطرازات غير العاكسة.

Inverter models cool and warm faster
than non-inverter models.

ARSH30KLTAAZ	ARSG36CLTAZ	ARSH36KLTAAZ	ARSG48CMATAZ	ARSH48KMTAAZ	المجموعة		رقم الموديل
ARSH30KLTA	ARSG36CLTA	ARSH36KLTA	ARSG48CMTA	ARSH48KMTA	و.د		
AOSH30KBTA	AOSG36CBTA	AOSH36KBTA	AOSG48CRTA	AOSH48KRTA	و.خ		
230/1/60			400/3/60		ف/هيرتز	دخل الطاقة	
تبريد(حالة T1 / حالة T3)							
8.80 (3.08-9.67)	10.25 (2.64-11.60)	10.25 (3.58-11.60)	14.05 (3.51-15.47)	13.5 (3.51-15.47)	كيلووات	تبريد	السعة
30,000 (10,500-33,000)	35,000 (9,000-39,600)	35,000 (12,600-39,600)	48,000 (12,000-52,800)	46,000 (12,000-52,800)	و ح ب/س	(T1)	
7.50 (3.08-7.91)	9.2 (2.63-10.14)	9.20 (3.58-9.79)	12.8 (3.51-13.36)	11.50 (3.52-13.36)	كيلووات	تبريد	
25,600 (10,500-27,000)	31,400 (9,000-34,600)	31,400 (12,600-33,400)	43,600 (12,000-45,600)	39,200(12,000-45,600)	و ح ب/س	(T3)	
2.44 / 2.92	2.84 / 3.35	2.68 / 3.25	3.94 / 4.87	3.49 / 3.78	كيلووات	تبريد (T3 / T1)	إستهلاك الطاقة
11.0 / 12.8	12.5 / 14.7	11.8 / 14.3	6.5 / 7.8	5.8 / 6.2	أمبير		التيار
96.4 / 99.2	98.8 / 99.1	98.7 / 98.8	87.8 / 90.5	86.8 / 87.9	%		عامل القوى
12.30 / 8.75	12.30 / 9.35	13.05 / 9.65	12.20 / 8.95	13.2 / 10.35	و ح ب/س/واط		معامل القدرة
3.60 / 2.55	3.61 / 2.74	3.80 / 2.85	3.57 / 2.63	3.85 / 3.05	كيلووات/ كيلووات		
36 / 26	40 / 29	40 / 29	40 / 35	41 / 35	الديسيبل (أ)	معدل تدفق الهواء (عالي/ هادئ)	مستوى الصوت
تدفئة							
8.80 (3.08-9.67)	-	10.25 (3.58-11.60)	-	13.50	كيلووات	تدفئة	السعة
30,000 (10,500-33,000)	-	35,000 (12,600-39,600)	-	46,000 (12,000-52,800)	و ح ب/س		إستهلاك الطاقة
1.87	-	2.26	-	3.06	كيلووات		التيار
8.3	-	10.0	-	5.3	أمبير		عامل القوى
97.9	-	98.3	-	83.3	%		معامل الاداء
4.70	-	4.55	-	4.40	كيلووات/ كيلووات		نسبة كفاءة الطاقة الموسمية
15.30	15.10	15.20	15.55	15.00	و ح ب / واط / س	إزالة الرطوبة	
2.6	1.9	2.4	7.7	3.0	باينت/س	معدل تدفق الهواء (عالي)	
1.48	1.1	1.36	4.4	1.7	(ل/س)		
1,207 / 1,207	1,501	1,501 / 1,336	1,501	2,001	قدم ٣/د		
2,050 / 2,050	2,550	2,550 / 2,270	2,550	3,400	(متر ٣/س)		
300 × 1,400 × 700					و.د		
46				67	ارتفاع/عرض/عمق (مم)		
					كجم (رطل)		
788 × 940 × 320	788 × 940 × 320	998 × 940 × 320	1,418 × 970 × 370		ارتفاع/عرض/عمق (مم)		
52	53	67	90	100	كجم (رطل)		
Ø9.52 / Ø15.88	Ø9.52 / Ø15.88	Ø9.52 / Ø15.88	Ø9.52 / Ø15.88	Ø9.52 / Ø15.88			
50 / 30	50 / 30	50 / 30	55 / 30	55 / 30			

