جنرال
GENERAL

العلامة التجارية الرائدة
لمكيفات الهواء في
الشرق الأوسط

Top Leading Air
Conditioning Brand in
the Middle East

ARSG48CMTAZ

مكيف دكت ... Duct AC

بارد ... Cold

INVERTER



The Intelligent Choice
in Comfort

ZAGZOOG WARRANTY
ضمان الزقزوق
+65 عام من الخبرة

سعة التبريد
Cooling capacity

48000

وحدة حرارية بريطانية/س ... BTU / H

TROPICAL SPEC



كمبروسور
الأجواء
الإستوائية

REFRIGERANT R32







تقنية العاكس المبتكرة
(ضاغط / موتور مروحة)

Innovative Inverter Technology
(Compressor / Fan Motor)

تقوم الطرازات العاكسة بالتبريد والتدفئة بشكلٍ أسرع من الطرازات غير العاكسة.

Inverter models cool and warm faster than non-inverter models.

للتبريد
For cooling

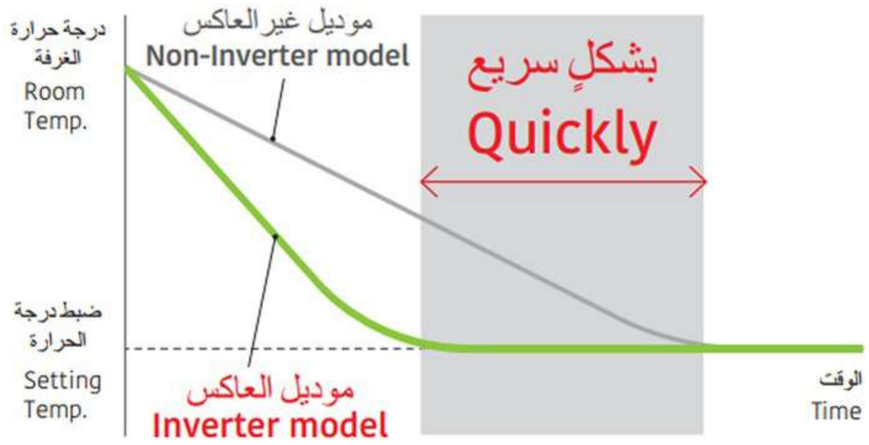

للتدفئة
For heatling

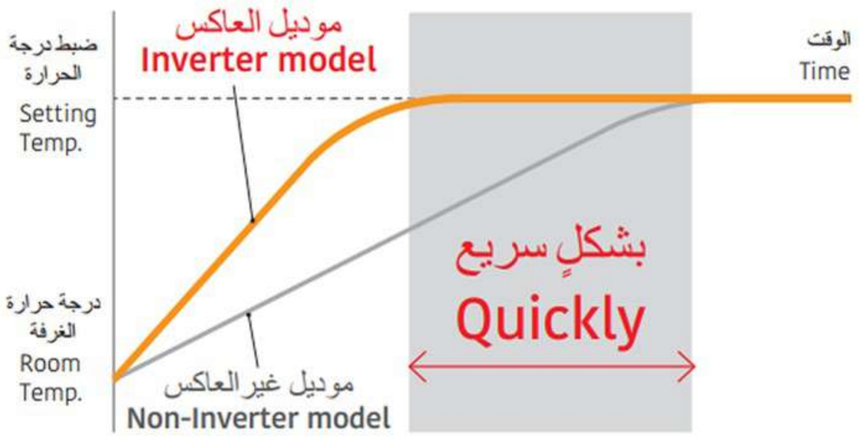

رقم الموديل	المجموعة		ARSH48KMTAZ	ARSG48CMTAZ	ARSH36KLTAZ	ARSG36CLTAZ	ARSH30KLTAZ
	و.د		ARSH48KMTA	ARSG48CMTA	ARSH36KLTA	ARSG36CLTA	ARSH30KLTA
	و.خ		AOSH48KRTA	AOSG48CRTA	AOSH36KBTA	AOSG36CBTA	AOSH30KBTA
دخل الطاقة		ف/هيرتز	400/3/60		230/1/60		
تبريد(حالة T1 / حالة T3)							
السعة	تبريد (T1)	كيلووات	13.5 (3.51-15.47)	14.05 (3.51-15.47)	10.25 (3.58-11.60)	10.25 (2.64-11.60)	8.80 (3.08-9.67)
		و ح ب/س	46,000 (12,000-52,800)	48,000 (12,000-52,800)	35,000 (12,600-39,600)	35,000 (9,000-39,600)	30,000 (10,500-33,000)
	تبريد (T3)	كيلووات	11.50 (3.52-13.36)	12.8 (3.51-13.36)	9.20 (3.58-9.79)	9.2 (2.63-10.14)	7.50 (3.08-7.91)
		و ح ب/س	39,200(12,000-45,600)	43,600 (12,000-45,600)	31,400 (12,600-33,400)	31,400 (9,000-34,600)	25,600 (10,500-27,000)
إستهلاك الطاقة	تبريد (T3 / T1)	كيلووات	3.49 / 3.78	3.94 / 4.87	2.68 / 3.25	2.84 / 3.35	2.44 / 2.92
التيار		أمبير	5.8 / 6.2	6.5 / 7.8	11.8 / 14.3	12.5 / 14.7	11.0 / 12.8
عامل القوى		٪	86.8 / 87.9	87.8 / 90.5	98.7 / 98.8	98.8 / 99.1	96.4 / 99.2
معامل القدرة		و ح ب/س/واط	13.2 / 10.35	12.20 / 8.95	13.05 / 9.65	12.30 / 9.35	12.30 / 8.75
		كيلووات/ كيلووات	3.85 / 3.05	3.57 / 2.63	3.80 / 2.85	3.61 / 2.74	3.60 / 2.55
مستوى الصوت	معدل تدفق الهواء (عالي/ هادئ)	الديسيبل(أ)	41 / 35	40 / 35	40 / 29	40 / 29	36 / 26
تدفئة							
السعة	تدفئة	كيلووات	13.50	–	10.25 (3.58-11.60)	–	8.80 (3.08-9.67)
		و ح ب/س	46,000 (12,000-52,800)	–	35,000 (12,600-39,600)	–	30,000 (10,500-33,000)
إستهلاك الطاقة		كيلووات	3.06	–	2.26	–	1.87
التيار		أمبير	5.3	–	10.0	–	8.3
عامل القوى		٪	83.3	–	98.3	–	97.9
معامل الاداء		كيلووات/ كيلووات	4.40	–	4.55	–	4.70
نسبة كفاءة الطاقة الموسمية		و ح ب / واط / س	15.00	15.55	15.20	15.10	15.30
إزالة الرطوبة		باينت/س	3.0	7.7	2.4	1.9	2.6
		(ل/س)	1.7	4.4	1.36	1.1	1.48
معدل تدفق الهواء (عالي)		قدم ٣/د	2,001	1,501	1,501 / 1,336	1,501	1,207 / 1,207
		(متر ٣/س)	3,400	2,550	2,550 / 2,270	2,550	2,050 / 2,050
و.د الأبعاد والوزن	ارتفاع/عرض/عمق (مم)		300 × 1,400 × 700				
	كجم (رطل)		67	46			
و.خ الأبعاد والوزن	ارتفاع/عرض/عمق (مم)		1,418 × 970 × 370		998 × 940 × 320	788 × 940 × 320	788 × 940 × 320
	كجم (رطل)		100	90	67	53	52
			Ø9.52 / Ø15.88	Ø9.52 / Ø15.88	Ø9.52 / Ø15.88	Ø9.52 / Ø15.88	Ø9.52 / Ø15.88
			55 / 30	55 / 30	50 / 30	50 / 30	50 / 30