

جـنـرـال
GENERAL

العلامة التجارية الرائدة
لمكيفات الهواء في
الشرق الأوسط

Top Leading Air
Conditioning Brand in
the Middle East

TROPICAL
SPEC



كمبروسور
الأجواء
الإستوائية



ARSH18KLTAZ
Duct AC ... مكيف دكت
Hot/Cold ... حار/بارد
INVERTER



The Intelligent Choice
in Comfort

سعة التبريد
Cooling capacity

18000

و ح ب/س ... BTU / H


سعة التدفئة
Heating capacity

5.3


كيلو واط ... K.Watt



للتدفئة
For heating

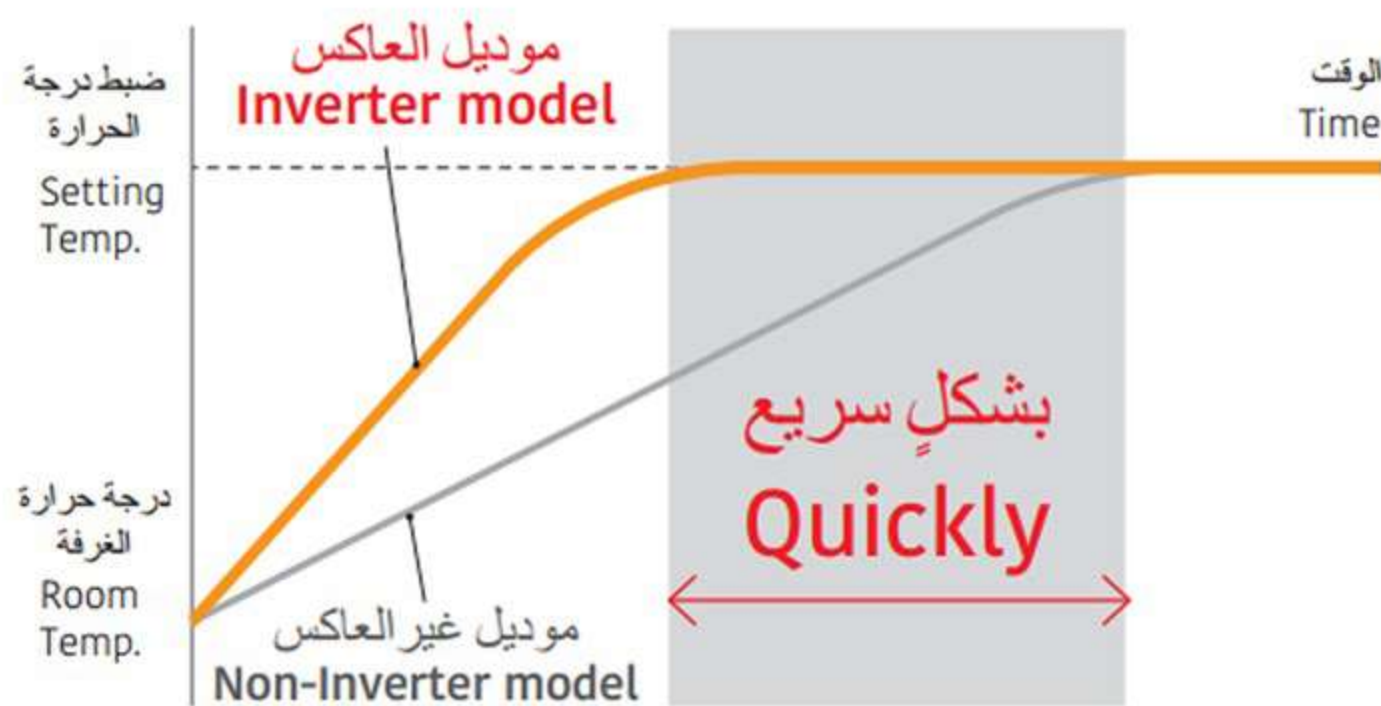

للتبريد
For cooling

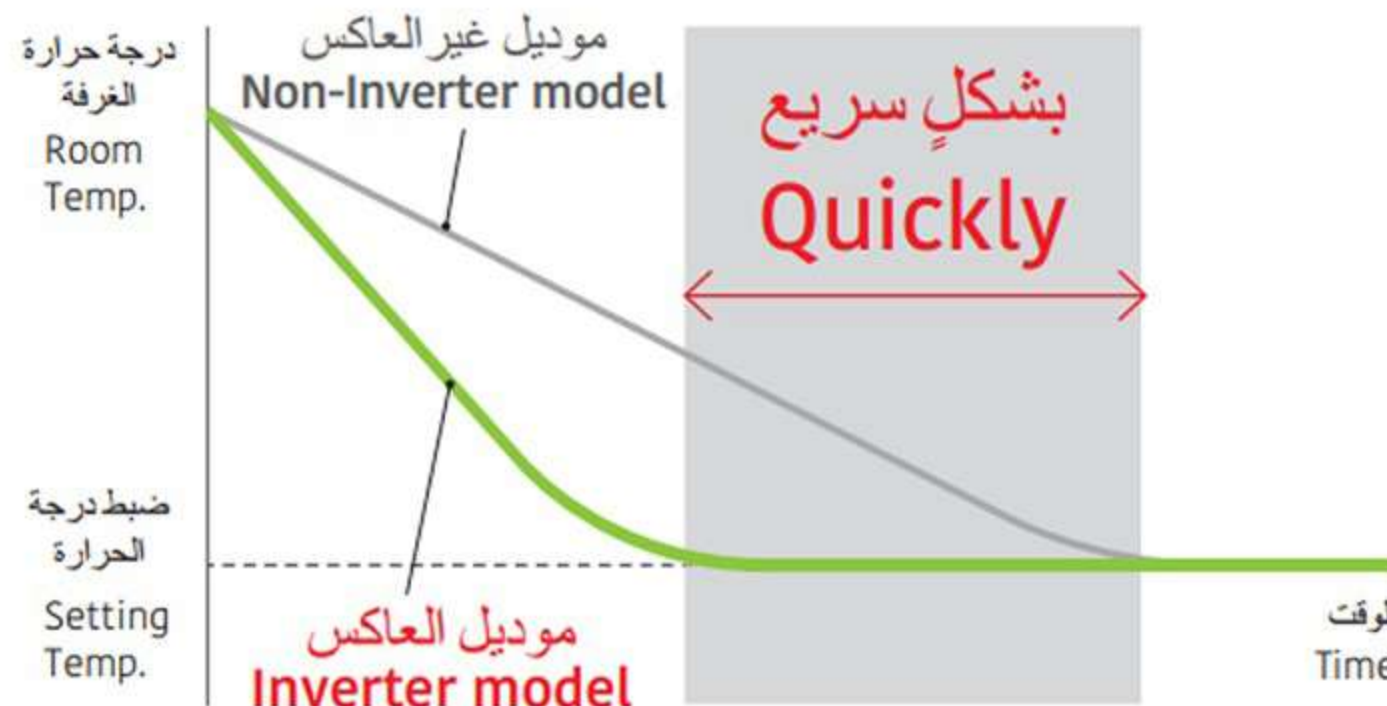

تقنية العاكس المبتكرة
(ضاغط / موتور مروحة)

Innovative Inverter Technology
(Compressor / Fan Motor)

تقوم الطرازات العاكسة بالتبريد والتدفئة
بشكل أسرع من الطرازات غير العاكسة.

Inverter models cool and warm faster
than non-inverter models.

Model Name	Set		ARSG18CLTAZ	ARSH18KLTAZ	ARSG24CLTAZ	ARSH24KLTAZ	ARSG30CLTAZ	المجموعة			
	Indoor unit		ARSG18CLTA	ARSH18KLTA	ARSG24CLTA	ARSH24KLTA	ARSG30CLTA	و.د			
	Outdoor unit		AOSG18CBTA	AOSH18KBTA	AOSG24CBTA	AOSH24KBTA	AOSG30CBTA	و.خ			
Power Source		V/Ø/Hz	230/1/60					ف/هيرتز	دخل الطاقة		
Cooling (T1 condition / T3 condition)								تبريد(حالة T1 / حالة T3)			
Capacity	Cooling (T1)	kW	5.28 (1.32-5.90)	5.28 (1.32-5.88)	6.72 (1.75-7.73)	6.72 (1.75-7.73)	8.80 (2.20-9.67)	كيلووات	تبريد	السعة	
		Btu/h	18,000 (4,500-20,100)	18,000 (4,500-20,100)	22,900 (6,000-26,400)	22,900 (6,000-26,400)	30,000 (7,500-33,000)	و ح ب/س	(T1)		
	Cooling (T3)	kW	4.47 (1.84-4.74)	4.47 (1.84-4.92)	5.97 (2.46-2.33)	5.79 (2.46-6.33)	7.5 (2.19-8.35)	كيلووات	تبريد		
		Btu/h	15300 (6,300-16,200)	15,300 (6,300-16,800)	20,400 (8,400-21,600)	19,800 (8,400-21,600)	25,600 (7,500-28,500)	و ح ب/س	(T3)		
Input Power	Cooling (T1 / T3)	kW	1.48 / 1.65	1.42/1.53	1.81 / 2.20	1.82 / 1.95	2.41 / 2.91	كيلووات	تبريد (T3 / T1)	إستهلاك الطاقة	
Current		A	7.0 / 7.7	6.3 / 6.8	8.1 / 9.7	8.0 / 8.5	10.6 / 12.8	أمبير		التيار	
Power Factor		%	91.9 / 93.2	98.0 / 97.8	97.2 / 98.6	98.9 / 99.7	98.9 / 98.8	%		عامل القوى	
EER		Btu/hW	12.15 / 9.25	12.70 / 10.00	12.65 / 9.25	12.60 / 10.15	12.45 / 8.80	و ح ب/س/واط		معامل القدرة	
		kW/kW	3.56 / 2.71	3.70 / 2.90	3.71 / 2.71	3.70 / 2.95	3.65 / 2.58	كيلووات / كيلووات			
Sound Level	Indoor unit (High/Quiet)	dB(A)	29 / 21	29 / 21	37 / 28	37 / 28	37 / 29	الديسيبل (أ)	معدل تدفق الهواء (عالي/ هادئ)	مستوى الصوت	
Heating								تدفئة			
Capacity	Heating	kW	-	5.30 (1.32-5.88)	-	6.70 (1.75-7.73)	-	كيلووات	تدفئة	السعة	
		Btu/h	-	18,000 (4,500-20,100)	-	22,900 (6,000-26,400)	-	و ح ب/س		إستهلاك الطاقة	
Input Power		kW	-	1.26	-	1.50	-	كيلووات		التيار	
Current		A	-	5.7	-	6.6	-	أمبير		عامل القوى	
Power Factor		%	-	96.1	-	98.8	-	%		معامل الاداء	
COP		kW/kW	-	4.20	-	4.45	-	كيلووات / كيلووات		نسبة كفاءة الطاقة الموسمية	
SEER		Btu/W.h	16.50	16.50	15.65	15.40	15.05	و ح ب / واط / س			
Moisture Removal		Pints/h	2.8	2.3	1.9	1.3	4.4	باينت/س	إزالة الرطوبة		
		Liter/h	1.6	1.33	1.1	0.74	2.5	(ل/س)			
Airflow Rate	Indoor unit (High)	C.F.M	618	618 / 618	1,001	1,001 / 848	1,001	قدم ³/د	معدل تدفق الهواء (عالي)		
		m3/h	1,050	1,050 / 1,050	1,700	1,700 / 1,440	1,700	(متر ³/س)			
Dimensions (H × W × D), Weight	Indoor unit	mm	300 × 1,000 × 700					ارتفاع/عرض/عمق (مم)		و.د	
		kg	35					كجم (رطل)			الأبعاد والوزن
	Outdoor unit	mm	542 × 799 × 290	632 × 799 × 290		716 × 820 × 315	788 × 940 × 320	ارتفاع/عرض/عمق (مم)		و.خ	
		kg	32	36		41	52	كجم (رطل)			الأبعاد والوزن
Refrigerant pipe	Liquid/Gas	mm	Ø6.35 / Ø12.7	Ø6.35 / Ø12.7	Ø6.35 / Ø12.7	Ø6.35 / Ø12.7	Ø9.52 / Ø15.88				
	Max. Length/Height	m	30 / 20	30 / 20	30 / 25	30 / 25	50 / 30				

X @zagzoogksa



www.zagzoog.com
info@zagzoog.com

عاماً من الخبرة

65+

Zagzoog

الزقزوق