جنرال
GENERAL

العلامة التجارية الرائدة
لمكيفات الهواء في
الشرق الأوسط

Top Leading Air
Conditioning Brand in
the Middle East

ARSH24KLTAZ

مكيف دكت ... Duct AC

حار/بارد ... Hot/Cold

INVERTER



The Intelligent Choice in Comfort

سعة التبريد
Cooling capacity

22900

BTU / H ... و ح ب/س

سعة التدفئة
Heating capacity

6.7

K.Watt ... كيلو واط



TROPICAL SPEC



كمبروسور
الأجواء
الإستوائية

REFRIGERANT R32





ZAGZOOG WARRANTY
ضمان الزقزوق
+65 عام من الخبرة

تقنية العاكس المبتكرة
(ضاغط / موتور مروحة)

Innovative Inverter Technology
(Compressor / Fan Motor)

تقوم الطرازات العاكسة بالتبريد والتدفئة بشكلٍ أسرع من الطرازات غير العاكسة.

Inverter models cool and warm faster than non-inverter models.

للتبريد
For cooling

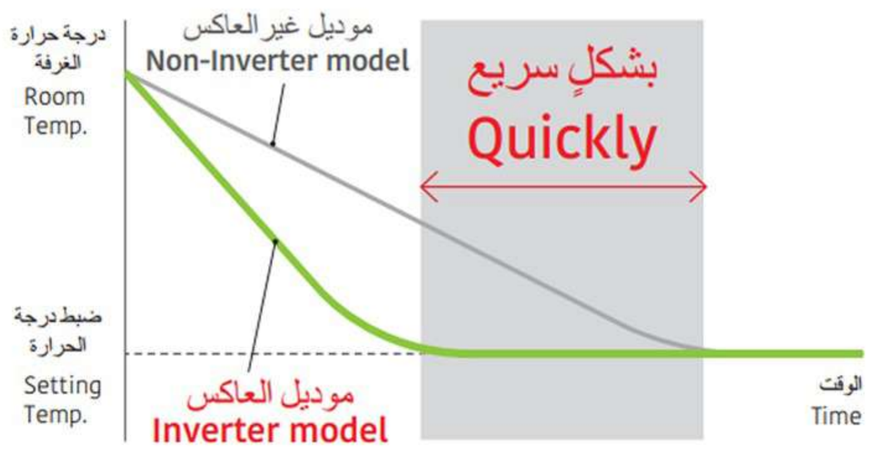

للتدفئة
For heatling

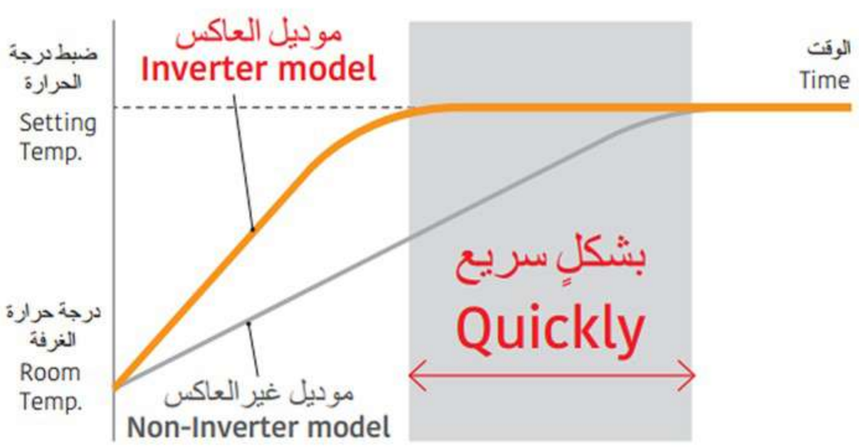

Model Name	Set		ARSG18CLTAZ	ARSH18KLTAZ	ARSG24CLTAZ	ARSH24KLTAZ	ARSG30CLTAZ	المجموعة		رقم الموديل
	Indoor unit		ARSG18CLTA	ARSH18KLTA	ARSG24CLTA	ARSH24KLTA	ARSG30CLTA	و.د		
	Outdoor unit		AOSG18CBTA	AOSH18KBTA	AOSG24CBTA	AOSH24KBTA	AOSG30CBTA	و.خ		
Power Source		V/Ø/Hz	230/1/60					ف/هيرتز		دخل الطاقة
Cooling (T1 condition / T3 condition)										تبريد(حالة T1 / حالة T3)
Capacity	Cooling (T1)	kW	5.28 (1.32-5.90)	5.28 (1.32-5.88)	6.72 (1.75-7.73)	6.72 (1.75-7.73)	8.80 (2.20-9.67)	كيلووات	تبريد (T1)	السعة
		Btu/h	18,000 (4,500-20,100)	18,000 (4,500-20,100)	22,900 (6,000-26,400)	22,900 (6,000-26,400)	30,000 (7,500-33,000)	و ح ب/س		
	Cooling (T3)	kW	4.47 (1.84-4.74)	4.47 (1.84-4.92)	5.97 (2.46-2.33)	5.79 (2.46-6.33)	7.5 (2.19-8.35)	كيلووات	تبريد (T3)	
		Btu/h	15300 (6,300-16,200)	15,300 (6,300-16,800)	20,400 (8,400-21,600)	19,800 (8,400-21,600)	25,600 (7,500-28,500)	و ح ب/س		
Input Power	Cooling (T1 / T3)	kW	1.48 / 1.65	1.42/1.53	1.81 / 2.20	1.82 / 1.95	2.41 / 2.91	كيلووات	تبريد (T3 / T1)	إستهلاك الطاقة
Current		A	7.0 / 7.7	6.3 / 6.8	8.1 / 9.7	8.0 / 8.5	10.6 / 12.8	أمبير		التيار
Power Factor		%	91.9 / 93.2	98.0 / 97.8	97.2 / 98.6	98.9 / 99.7	98.9 / 98.8	٪		عامل القوى
EER		Btu/hW	12.15 / 9.25	12.70 / 10.00	12.65 / 9.25	12.60 / 10.15	12.45 / 8.80	و ح ب/س/واط		معامل القدرة
		kW/kW	3.56 / 2.71	3.70 / 2.90	3.71 / 2.71	3.70 / 2.95	3.65 / 2.58	كيلووات/ كيلووات		
Sound Level	Indoor unit (High/Quiet)	dB(A)	29 / 21	29 / 21	37 / 28	37 / 28	37 / 29	الديسيبل(أ)	معدل تدفق الهواء (عالي/ هادئ)	مستوى الصوت
Heating										تدفئة
Capacity	Heating	kW	-	5.30 (1.32-5.88)	-	6.70 (1.75-7.73)	-	كيلووات	تدفئة	السعة
		Btu/h	-	18,000 (4,500-20,100)	-	22,900 (6,000-26,400)	-	و ح ب/س		
Input Power		kW	-	1.26	-	1.50	-	كيلووات		إستهلاك الطاقة
Current		A	-	5.7	-	6.6	-	أمبير		التيار
Power Factor		%	-	96.1	-	98.8	-	٪		عامل القوى
COP		kW/kW	-	4.20	-	4.45	-	كيلووات/ كيلووات		معامل الاداء
SEER		Btu/W.h	16.50	16.50	15.65	15.40	15.05	و ح ب / واط / س		نسبة كفاءة الطاقة الموسمية
Moisture Removal		Pints/h	2.8	2.3	1.9	1.3	4.4	باينت/س		إزالة الرطوبة
		Liter/h	1.6	1.33	1.1	0.74	2.5	(ل/س)		
Airflow Rate	Indoor unit (High)	C.F.M	618	618 / 618	1,001	1,001 / 848	1,001	قدم ٣/د		معدل تدفق الهواء (عالي)
		m3/h	1,050	1,050 / 1,050	1,700	1,700 / 1,440	1,700	(متر ٣/س)		
Dimensions (H × W × D), Weight	Indoor unit	mm	300 × 1,000 × 700							و.د الأبعاد والوزن
		kg	35			36		كجم (رطل)	ارتفاع/عرض/عمق (مم)	
	Outdoor unit	mm	542 × 799 × 290	632 × 799 × 290		716 × 820 × 315	788 × 940 × 320			و.خ الأبعاد والوزن
		kg	32	36		41	52	كجم (رطل)	ارتفاع/عرض/عمق (مم)	
Refrigerant pipe	Liquid/Gas	mm	Ø6.35 / Ø12.7	Ø6.35 / Ø12.7	Ø6.35 / Ø12.7	Ø6.35 / Ø12.7	Ø9.52 / Ø15.88			
	Max. Length/Height	m	30 / 20	30 / 20	30 / 25	30 / 25	50 / 30			