

جـنـرـال
GENERAL

العلامة التجارية الرائدة
لمكيفات الهواء في
الشرق الأوسط

Top Leading Air
Conditioning Brand in
the Middle East

TROPICAL
SPEC



كمبروسور
الأجواء
الإستوائية



ARSH30KLTAC

Duct AC ... مكيف دكت

Hot/Cold ... حار/بارد

INVERTER

The Intelligent Choice
in Comfort

سعة التبريد
Cooling capacity

30000

و ح ب/س ... BTU / H


سعة التدفئة
Heating capacity

8.8


كيلو واط ... K.Watt



للتدفئة
For heating

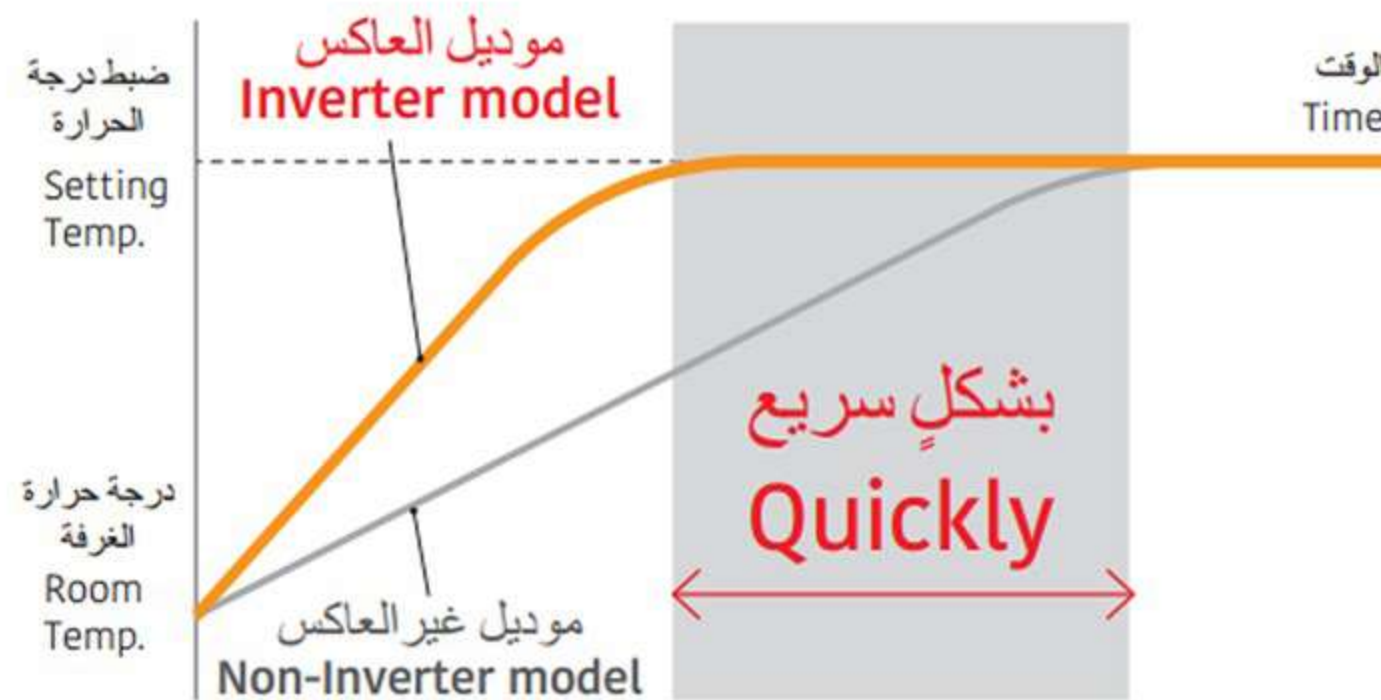

للتبريد
For cooling

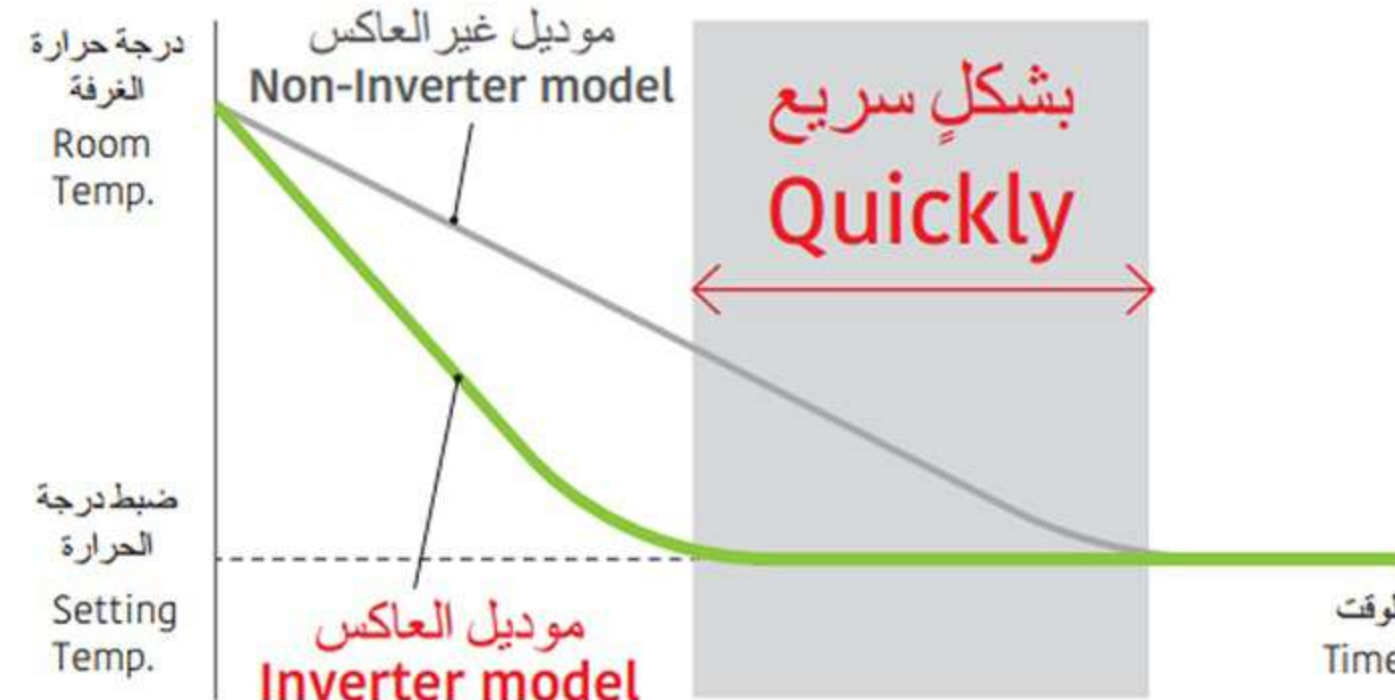

تقنية العاكس المبتكرة
(ضاغط / موتور مروحة)

Innovative Inverter Technology
(Compressor / Fan Motor)

تقوم الطرازات العاكسة بالتبريد والتدفئة
بشكل أسرع من الطرازات غير العاكسة.

Inverter models cool and warm faster
than non-inverter models.

ARSH30KLTAZ	ARSG36CLTAZ	ARSH36KLTAZ	ARSG48CMTAZ	ARSH48KMTAZ	المجموعة		رقم الموديل
ARSH30KLTA	ARSG36CLTA	ARSH36KLTA	ARSG48CMTA	ARSH48KMTA	و.د		
AOSH30KBTA	AOSG36CBTA	AOSH36KBTA	AOSG48CRTA	AOSH48KRTA	و.خ		
230/1/60			400/3/60		ف/هيرتز	دخل الطاقة	
					تبريد(حالة T1 / حالة T3)		
8.80 (3.08-9.67)	10.25 (2.64-11.60)	10.25 (3.58-11.60)	14.05 (3.51-15.47)	13.5 (3.51-15.47)	كيلووات	تبريد	السعة
30,000 (10,500-33,000)	35,000 (9,000-39,600)	35,000 (12,600-39,600)	48,000 (12,000-52,800)	46,000 (12,000-52,800)	و ح ب/س	(T1)	
7.50 (3.08-7.91)	9.2 (2.63-10.14)	9.20 (3.58-9.79)	12.8 (3.51-13.36)	11.50 (3.52-13.36)	كيلووات	تبريد	
25,600 (10,500-27,000)	31,400 (9,000-34,600)	31,400 (12,600-33,400)	43,600 (12,000-45,600)	39,200(12,000-45,600)	و ح ب/س	(T3)	
2.44 / 2.92	2.84 / 3.35	2.68 / 3.25	3.94 / 4.87	3.49 / 3.78	كيلووات	تبريد (T3 / T1)	إستهلاك الطاقة
11.0 / 12.8	12.5 / 14.7	11.8 / 14.3	6.5 / 7.8	5.8 / 6.2	أمبير		التيار
96.4 / 99.2	98.8 / 99.1	98.7 / 98.8	87.8 / 90.5	86.8 / 87.9	%		عامل القوى
12.30 / 8.75	12.30 / 9.35	13.05 / 9.65	12.20 / 8.95	13.2 / 10.35	و ح ب/س/واط		معامل القدرة
3.60 / 2.55	3.61 / 2.74	3.80 / 2.85	3.57 / 2.63	3.85 / 3.05	كيلووات/ كيلووات		
36 / 26	40 / 29	40 / 29	40 / 35	41 / 35	الديسيبل (أ)	معدل تدفق الهواء (عالي/ هادئ)	مستوى الصوت
تدفئة							
8.80 (3.08-9.67)	-	10.25 (3.58-11.60)	-	13.50	كيلووات	تدفئة	السعة
30,000 (10,500-33,000)	-	35,000 (12,600-39,600)	-	46,000 (12,000-52,800)	و ح ب/س		إستهلاك الطاقة
1.87	-	2.26	-	3.06	كيلووات		التيار
8.3	-	10.0	-	5.3	أمبير		عامل القوى
97.9	-	98.3	-	83.3	%		معامل الاداء
4.70	-	4.55	-	4.40	كيلووات/ كيلووات		نسبة كفاءة الطاقة الموسمية
15.30	15.10	15.20	15.55	15.00	و ح ب / واط / س		إزالة الرطوبة
2.6	1.9	2.4	7.7	3.0	باينت/س		معدل تدفق الهواء (عالي)
1.48	1.1	1.36	4.4	1.7	(ل/س)		
1,207 / 1,207	1,501	1,501 / 1,336	1,501	2,001	قدم 3/د		
2,050 / 2,050	2,550	2,550 / 2,270	2,550	3,400	(متر 3/س)		
300 × 1,400 × 700					و.د		
46					67	ارتفاع/عرض/عمق (مم)	الأبعاد والوزن
788 × 940 × 320	788 × 940 × 320	998 × 940 × 320	1,418 × 970 × 370		كجم (رطل)		
52	53	67	90	100	ارتفاع/عرض/عمق (مم)	و.خ	الأبعاد والوزن
Ø9.52 / Ø15.88	Ø9.52 / Ø15.88	Ø9.52 / Ø15.88	Ø9.52 / Ø15.88	Ø9.52 / Ø15.88	كجم (رطل)		
50 / 30	50 / 30	50 / 30	55 / 30	55 / 30			

X @zagzoogksa



www.zagzoog.com
info@zagzoog.com

عاماً من الخبرة

65+

Zagzoog

الزقزوق