جنرال
GENERAL

العلامة التجارية الرائدة
لمكيفات الهواء في
الشرق الأوسط

Top Leading Air
Conditioning Brand in
the Middle East

ARSH48KMTAZ

مكيف دكت ... Duct AC

حار/بارد ... Hot/Cold

INVERTER



The Intelligent Choice in Comfort

سعة التبريد
Cooling capacity

46000

BTU / H ... و ح ب/س

سعة التدفئة
Heating capacity

13.5

K.Watt ... كيلو واط



TROPICAL SPEC



كمبروسور
الأجواء
الإستوائية

REFRIGERANT R32





ZAGZOOG WARRANTY
ضمان الزقزوق
+65 عام من الخبرة


تقنية العاكس المبتكرة
(ضاغط / موتور مروحة)

Innovative Inverter Technology
(Compressor / Fan Motor)


تقوم الطرازات العاكسة بالتبريد والتدفئة بشكلٍ أسرع من الطرازات غير العاكسة.

Inverter models cool and warm faster than non-inverter models.

للتبريد
For cooling

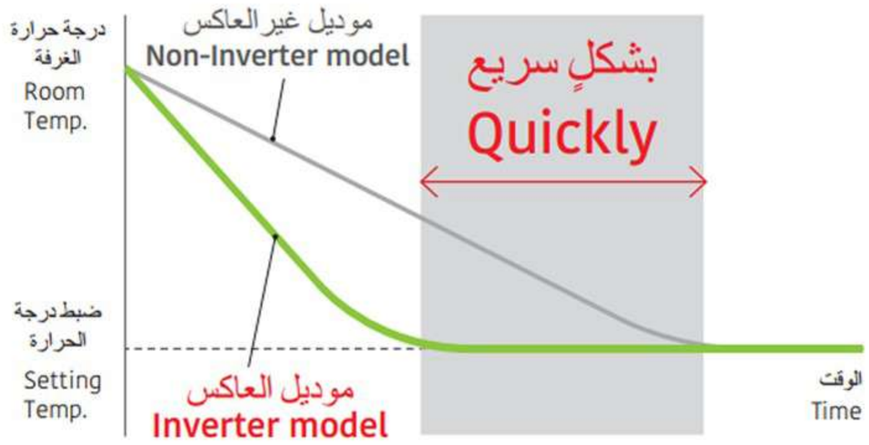

للتدفئة
For heatling

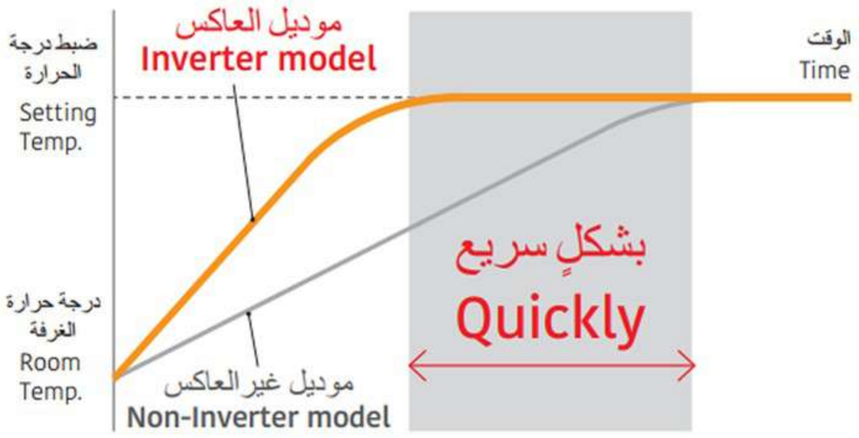

رقم الموديل	المجموعة		ARSH48KMTAZ	ARSG48CMTAZ	ARSH36KLTAZ	ARSG36CLTAZ	ARSH30KLTAZ
	و.د		ARSH48KMTA	ARSG48CMTA	ARSH36KLTA	ARSG36CLTA	ARSH30KLTA
	و.خ		AOSH48KRTA	AOSG48CRTA	AOSH36KBTA	AOSG36CBTA	AOSH30KBTA
دخل الطاقة		ف/هيرتز	400/3/60		230/1/60		
تبريد(حالة T1 / حالة T3)							
السعة	تبريد (T1)	كيلووات	13.5 (3.51-15.47)	14.05 (3.51-15.47)	10.25 (3.58-11.60)	10.25 (2.64-11.60)	8.80 (3.08-9.67)
		و ح ب/س	46,000 (12,000-52,800)	48,000 (12,000-52,800)	35,000 (12,600-39,600)	35,000 (9,000-39,600)	30,000 (10,500-33,000)
	تبريد (T3)	كيلووات	11.50 (3.52-13.36)	12.8 (3.51-13.36)	9.20 (3.58-9.79)	9.2 (2.63-10.14)	7.50 (3.08-7.91)
		و ح ب/س	39,200(12,000-45,600)	43,600 (12,000-45,600)	31,400 (12,600-33,400)	31,400 (9,000-34,600)	25,600 (10,500-27,000)
إستهلاك الطاقة	تبريد (T3 / T1)	كيلووات	3.49 / 3.78	3.94 / 4.87	2.68 / 3.25	2.84 / 3.35	2.44 / 2.92
التيار		أمبير	5.8 / 6.2	6.5 / 7.8	11.8 / 14.3	12.5 / 14.7	11.0 / 12.8
عامل القوى		٪	86.8 / 87.9	87.8 / 90.5	98.7 / 98.8	98.8 / 99.1	96.4 / 99.2
معامل القدرة		و ح ب/س/واط	13.2 / 10.35	12.20 / 8.95	13.05 / 9.65	12.30 / 9.35	12.30 / 8.75
		كيلووات/ كيلووات	3.85 / 3.05	3.57 / 2.63	3.80 / 2.85	3.61 / 2.74	3.60 / 2.55
مستوى الصوت	معدل تدفق الهواء (عالي/ هادئ)	الديسيبل(أ)	41 / 35	40 / 35	40 / 29	40 / 29	36 / 26
تدفئة							
السعة	تدفئة	كيلووات	13.50	–	10.25 (3.58-11.60)	–	8.80 (3.08-9.67)
		و ح ب/س	46,000 (12,000-52,800)	–	35,000 (12,600-39,600)	–	30,000 (10,500-33,000)
إستهلاك الطاقة		كيلووات	3.06	–	2.26	–	1.87
التيار		أمبير	5.3	–	10.0	–	8.3
عامل القوى		٪	83.3	–	98.3	–	97.9
معامل الاداء		كيلووات/ كيلووات	4.40	–	4.55	–	4.70
نسبة كفاءة الطاقة الموسمية		و ح ب / واط / س	15.00	15.55	15.20	15.10	15.30
إزالة الرطوبة		باينت/س	3.0	7.7	2.4	1.9	2.6
		(ل/س)	1.7	4.4	1.36	1.1	1.48
معدل تدفق الهواء (عالي)		قدم ٣/د	2,001	1,501	1,501 / 1,336	1,501	1,207 / 1,207
		(متر ٣/س)	3,400	2,550	2,550 / 2,270	2,550	2,050 / 2,050
و.د الأبعاد والوزن		ارتفاع/عرض/عمق (مم)	300 × 1,400 × 700				
		كجم (رطل)	67	46			
و.خ الأبعاد والوزن		ارتفاع/عرض/عمق (مم)	1,418 × 970 × 370		998 × 940 × 320	788 × 940 × 320	788 × 940 × 320
		كجم (رطل)	100	90	67	53	52
			Ø9.52 / Ø15.88	Ø9.52 / Ø15.88	Ø9.52 / Ø15.88	Ø9.52 / Ø15.88	Ø9.52 / Ø15.88
			55 / 30	55 / 30	50 / 30	50 / 30	50 / 30