جنرال
GENERAL

العلامة التجارية الرائدة
لمكيفات الهواء في
الشرق الأوسط

Top Leading Air
Conditioning Brand in
the Middle East

TROPICAL SPEC

كمبروسور
الأجواء
الإستوائية

ASSA18UUTAZ

مكيف سبليت ... Split AC

حار/بارد ... Hot/Cold

R410A

ZAGZOOG WARRANTY
ضمان الزقزوق
+65 عام من الخبرة

The Intelligent Choice
in Comfort

سعة التبريد
Cooling capacity

19000

BTU / H ... و ح ب/س

سعة التدفئة
Heating capacity

5.3

K.Watt ... كيلو واط

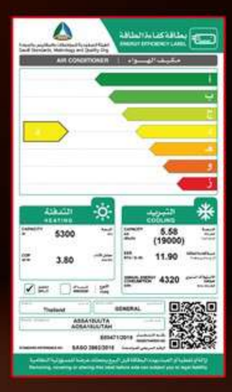

(6) درجات للتحكم بالسرعة
6 Speed Control

6 درجات للتحكم بسرعة المروحة مع وضعية الطاقة الإضافية لضمان أقصى درجة من التبريد.

6 speed fan control with added power mode for maximum cooling volume.

Powerful Cooling التبريد القوي
Super High العالي الفائق
High عالي
Med متوسط
Low منخفض
Quiet هادئ

تبريد قوي
Powerful Cooling

سعة تبريدعالية محققة في درجة حرارة خارجية ٥٢° مئوية.

Higher cooling capacity is achieved at the ambient temperature of 52°C condition.

توفير عالي للطاقة
High Energy Saving

لدينا معدل كفاءة الطاقة مرتفع بفضل تصاميم أجهزتنا و تقنيتها الحديثة

High EER is achieved with our product design and technology.

Model Name	Set		ASSA18UUTAZ	ASSA24UUTAZ	ASSA30UUTAZ	ASSA36UUTBZ	المجموعة		رقم الموديل
	Indoor unit		ASSA18UUTA	ASSA24UUTA	ASSA30UUTA	ASSA36UUTB	و.د		
	Outdoor unit		AOSA18UUTAH	AOSA24UUTAH	AOSA30UUTAS	AOSA36UUTBS	و.خ		
Power Source		V/Ø/Hz	230/1/60				ف/هيرتز	دخل الطاقة	
Cooling (T1 condition / T3 condition)								تبريد(حالة T1 / حالة T3)	
Capacity	Cooling (T1)	kW	5.58	6.96	7.75	9.90	كيلووات	تبريد (T1)	السعة
		Btu/h	19,000	23,700	26,400	33,800	و ح ب/س		
	Cooling (T3)	kW	4.83	5.94	6.87	8.70	كيلووات	تبريد (T3)	
		Btu/h	16,500	20,300	23,400	29,600	و ح ب/س		
Input Power	Cooling (T1 / T3)	kW	1.60 / 1.90	2.00 / 2.35	2.10 / 2.57	2.85 / 3.48	كيلووات	تبريد (T3 / T1)	إستهلاك الطاقة
Current		A	7.0 / 8.3	8.8 / 10.3	9.2 / 11.3	12.6 / 15.4	أمبير		التيار
Power Factor		%	99.4 / 99.5	98.8 / 99.2	99.2 / 98.9	98.3 / 98.2	٪		عامل القوى
EER		Btu/hW	11.90 / 8.70	11.85 / 8.65	12.55 / 9.10	11.85 / 8.50	و ح ب/س/واط		معامل القدرة
		kW/kW	3.49 / 2.54	3.48 / 2.53	3.69 / 2.67	3.45 / 2.50	كيلووات/ كيلووات		
Sound Level	Indoor unit (S-High/Quiet)	dB(A)	47 / 34	49 / 35	52 / 41	52 / 43	الديسيبل(أ)	معدل تدفق الهواء (العالي الفائق/هادئ)	مستوى الصوت
Heating								تدفئة	
Capacity	Heating	kW	5.30	6.75	7.70	11.00	كيلووات	تدفئة	السعة
		Btu/h	18,100	23,000	26,200	37,600	و ح ب/س		
Input Power		kW	1.40	1.78	2.07	3.40	كيلووات		إستهلاك الطاقة
Current		A	6.1	7.8	9.1	15.2	أمبير		التيار
Power Factor		%	99.8	99.2	98.9	97.3	٪		عامل القوى
COP		kW/kW	3.80	3.80	3.70	3.25	كيلووات/ كيلووات		معامل الاداء
SEER		Btu/W.h	10.15	10.10	10.75	10.10	و ح ب / واط / س	نسبة كفاءة الطاقة الموسمية	
Moisture Removal		Pints/h	1.8	3.5	4.6	7.0	باينت/س	إزالة الرطوبة	
		Liter/h	1.0	2.0	2.6	4.0	(ل/س)		
Airflow Rate	Indoor unit (S-High)	C.F.M	736	795	895	895	قدم ٣/د	معدل تدفق الهواء (العالي الفائق)	
		m^3/h	1,250	1,350	1,520	1,520	(متر ٣/س)		
Dimensions (H × W × D), Weight	Indoor unit	mm	340 × 1,150 × 280				ارتفاع/عرض/عمق (مم)		و.د الأبعاد والوزن
		kg	16		17		كجم (رطل)		
	Outdoor unit	mm	650 × 830 × 320	830 × 900 × 330	914 × 970 × 370	1,290 × 900 × 330	ارتفاع/عرض/عمق (مم)		و.خ الأبعاد والوزن
		kg	48	63	80	103	كجم (رطل)		
Refrigerant pipe	Liquid/Gas	mm	Ø6.35 / Ø15.88	Ø6.35 / Ø15.88	Ø9.52 / Ø15.88	Ø9.52 / Ø15.88			
	Max. Length/Height	m	15 / 8	20 / 8	25 / 15	50 / 30			