جنرال
GENERAL

العلامة التجارية الرائدة
لمكيفات الهواء في
الشرق الأوسط

Top Leading Air
Conditioning Brand in
the Middle East

TROPICAL SPEC



كمبروسور
الأجواء
الإستوائية

ASSH30CXTAZ

مكيف سبليت ... Split AC

بارد ... Cold

INVERTER










The Intelligent Choice in Comfort

ZAGZOOG WARRANTY
ضمان الزقزوق
+65 عام من الخبرة

سعة التبريد
Cooling capacity

28000

BTU / H ... و ح ب/س

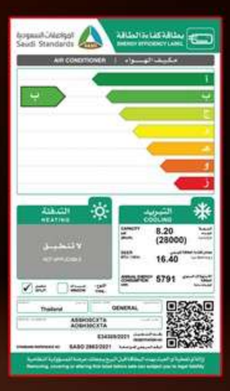

Cooling
Maximum
55 °C

التبريد
الحد الأقصى ٥٥ درجة مئوية

المناخ الصحراوي الذي يصل إلى 55 درجة مئوية


Desert Climate up to 55 °C

تم التحقق من الموديلات الجديدة لتمكينها من تحمل ما يصل إلى 55 درجة مئوية للتكيف مع الظروف الصعبة في الشرق الأوسط.

The new models are verifed to enable to withstand up to 55 degrees Celsius to cope with Middle East's tough conditions.

تقنية العاكس المبتكرة
(ضاغط / موتور مروحة)

Innovative Inverter Technology
(Compressor / Fan Motor)

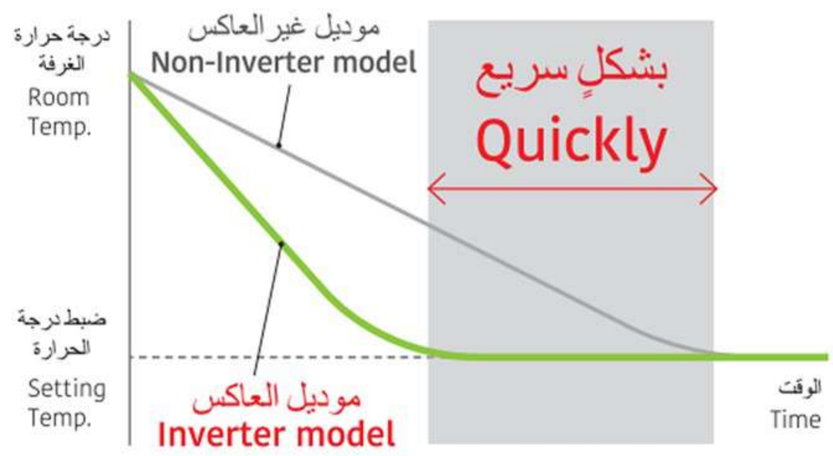

تبريد سريع
موديلات العاكس تقوم بالتبريد بشكلٍ أسرع من موديلات غير العاكس.

Fast cooling
Inverter models cool faster than non-inverter models.

رقم الموديل	المجموعة		ASSH18CXTAZ	ASSH24CXTAZ	ASSH30CXTAZ	ASSH36CXTAZ
	و.د		ASSH18CXTA	ASSH24CXTA	ASSH30CXTA	ASSH36CXTA
	و.خ		AOSH18CXTA	AOSH24CXTA	AOSH30CXTA	AOSH36CXTA
دخل الطاقة	ف/هيرتز		230/1/60			400/3/60
تبريد(حالة T1 / حالة T3)						
السعة	تبريد (T3 / T1)	كيلووات	5.28 / 4.47	7.02 / 5.97	8.20 / 6.99	10.55 / 8.95
		و ح ب/س	18,000 / 15,300	24,000 / 20,400	28,000 / 23,800	36,000 / 30,600
إستهلاك الطاقة		كيلووات	1.32 / 1.38	1.82 / 1.97	2.15 / 2.43	2.87 / 3.15
التيار		أمبير	6.2 / 6.4	8.3 / 9.0	9.7 / 10.9	4.5 / 5.0
عامل القوى		٪	92.6 / 93.8	95.3 / 95.2	96.4 / 96.9	92.4 / 91.3
معامل القدرة		و ح ب/س/واط	13.65 / 11.05	13.15 / 10.35	13.00 / 9.80	12.55 / 9.70
		كيلووات / كيلووات	4.00 / 3.24	3.86 / 3.03	3.81 / 2.88	3.68 / 2.84
مستوى الصوت	معدل تدفق الهواء (العالي الفائق/هادئ)	الديسيبل(أ)	47 / 28	49 / 30	53 /32	53 / 40
تدفئة						
السعة	تدفئة	كيلووات	-	-	-	-
		و ح ب/س	-	-	-	-
إستهلاك الطاقة		كيلووات	-	-	-	-
التيار		أمبير	-	-	-	-
عامل القوى		٪	-	-	-	-
معامل الاداء		كيلووات / كيلووات	-	-	-	-
نسبة كفاءة الطاقة الموسمية		و ح ب / واط / س	18.35	17.20	16.40	16.25
إزالة الرطوبة		باينت/س	1.8	3.5	4.8	7.4
		(ل/س)	1.0	2.0	2.7	4.2
معدل تدفق الهواء (العالي الفائق)		قدم ٣/د	736	795	895	895
		(متر ٣/س)	1,250	1,350	1,520	1,520
و.د الأبعاد والوزن	ارتفاع/عرض/عمق (مم)		340 × 1,150 × 289	340 × 1,150 × 289	340 × 1,150 × 289	340 × 1,150 × 289
	كجم (رطل)		16	16	16	16
و.خ الأبعاد والوزن	ارتفاع/عرض/عمق (مم)		632 × 799 × 290	716 × 820 × 315	788 × 940 × 320	1,418 × 970 × 370
	كجم (رطل)		35	41	53	90