جنرال
GENERAL


العلامة التجارية الرائدة
لمكيفات الهواء في
الشرق الأوسط

Top Leading Air
Conditioning Brand in
the Middle East

AUSA50URTBZ

مكيف كاسيت ... Cassettet AC

حار/بارد ... Hot/Cold

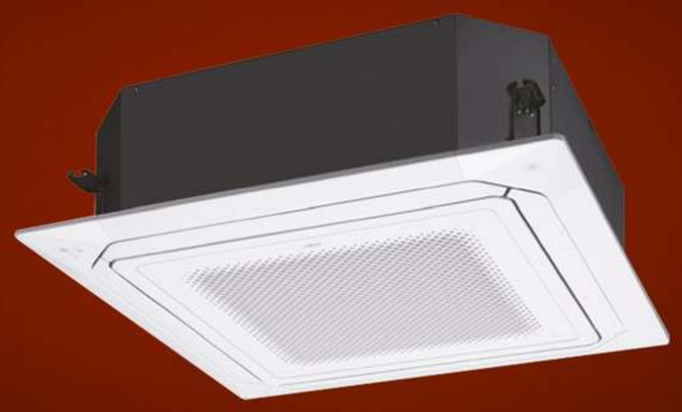

The Intelligent Choice in Comfort

سعة التبريد
Cooling capacity

41000

و ح ب/س ... BTU / H

سعة التدفئة
Heating capacity

13.2

كيلو واط ... K.Watt

TROPICAL SPEC




كمبروسور
الأجواء
الإستوائية

R410A





ZAGZOOG WARRANTY
ضمان الزقزوق
+65 عام من الخبرة

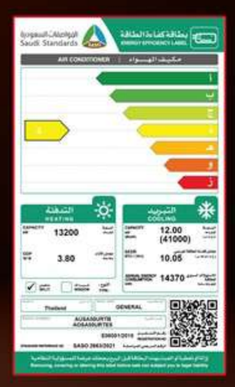

درجات حرارة متماثلة لتكييف الهواء
Uniform Temperature Air Conditioning




التدفق الدائري والعمودي للهواء يرفعان درجة التبريد ويضمنان الر احة في جميع أنحاء الغرفة.

Circular flow and wide vertical airflow maximize cooling to reach and ensure comfort in every corner of the room.



تحكم منفصل في شفرات التهوية (اختياري)
Individual Louver Control (Option)

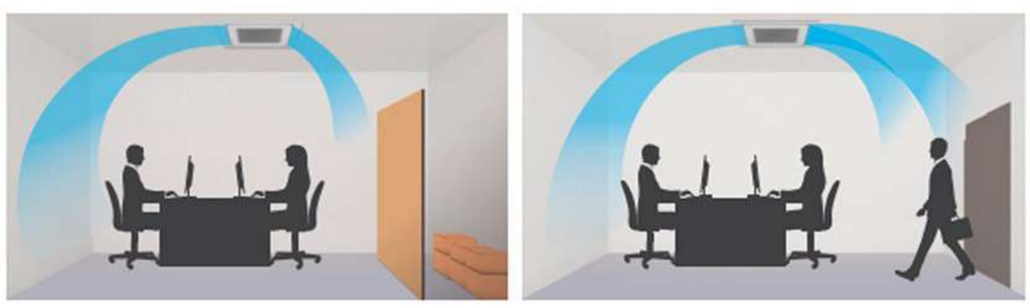

Model Name			AUSA40FRTBZ	AUSA40URTBZ	AUSA50FRTBZ	AUSA50URTBZ			رقم الموديل
	Set		AUSA40FRTBZ	AUSA40URTBZ	AUSA50FRTBZ	AUSA50URTBZ		المجموعة	
	Indoor unit		AUSA40FRTB	AUSA40URTB	AUSA50FRTB	AUSA50URTB		و.د	
	Outdoor unit		AOSA40FBTES	AOSA40UBTES	AOSA50FRTES	AOSA50URTES		و.خ	
Power Source		V/Ø/Hz	230/1/60		400/3/60		ف/هيرتز		دخل الطاقة
Cooling (T1 condition / T3 condition)									تبريد(حالة T1 / حالة T3)
Capacity	Cooling (T1 / T3)	kW	11.30 / 9.95	11.30 / 9.95	12.00 / 10.70	12.00 / 10.70	كيلووات	تبريد (T3 / T1)	السعة
		Btu/h	38,600 / 34,000	38,600 / 34,000	41,000 / 36,400	41,000 / 36,400	و ح ب/س		
Input Power		kW	3.23 / 3.93	3.23 / 3.93	3.46 / 4.32	3.46 / 4.32	كيلووات		إستهلاك الطاقة
Current		A	14.4 / 17.6	14.4 / 17.6	6.0 / 7.2	6.0 / 7.2	أمبير		التيار
Power Factor		%	97.5 / 97.1	97.5 / 97.1	83.2 / 86.6	83.2 / 88.6	٪		عامل القوى
EER		Btu/hW	11.95 / 8.65	11.95 / 8.65	11.85 / 8.45	11.85 / 8.45	و ح ب/س/واط		معامل القدرة
		kW/kW	3.50 / 2.55	3.50 / 2.55	3.45 / 2.50	3.46 / 2.50	كيلووات / كيلووات		
Sound Level	Indoor unit (High/Quiet)	dB(A)	46 / 34	46 / 34	46 / 35	46 / 35	الديسيبل(أ)	معدل تدفق الهواء (عالي / هادئ)	مستوى الصوت
Heating									تدفئة
Capacity	Heating	kW	-	11.70	-	13.2	كيلووات	تدفئة	السعة
		Btu/h	-	39,900	-	45,000	و ح ب/س		
Input Power		kW	-	3.27	-	3.47	كيلووات		إستهلاك الطاقة
Current		A	-	14.8	-	6.1	أمبير		التيار
Power Factor		%	-	96.1	-	82.1	٪		عامل القوى
COP		kW/kW	-	3.60	-	3.80	كيلووات / كيلووات		معامل الاداء
SEER		Btu/W.h	10.20	10.20	10.05	10.05	و ح ب / واط / س		نسبة كفاءة الطاقة الموسمية
Moisture Removal		Pints/h	5.5	5.5	5.6	5.6	باينت/س		إزالة الرطوبة
		Liter/h	3.1	3.1	3.2	3.2	(ل/س)		
Airflow Rate	Indoor unit (High)	C.F.M	1,177		1,236		قدم ٣/د		معدل تدفق الهواء (عالي)
		m^3/h	2,000		2,100		(متر ٣/س)		
Dimensions (H × W × D), Weight	Indoor unit	mm	288 × 840 × 840				ارتفاع/عرض/عمق (مم)		و.د الأبعاد والوزن
		kg	29				كجم (رطل)		
	Outdoor unit	mm	1290 × 900× 330				ارتفاع/عرض/عمق (مم)		و.خ الأبعاد والوزن
		kg	108	110	100	102	كجم (رطل)		
Refrigerant pipe	Liquid/Gas	mm	Ø9.52 / Ø19.05	Ø9.52 / Ø19.05	Ø9.52 / Ø19.05	Ø9.52 / Ø19.05			
	Max. Length/Height	m	50 / 30	50 / 30	50 / 30	50 / 30			