



GWC12AWCXB

Split AC ... مكيف سبليت
Cold ... بارد



INVERTER




سعة التبريد
Cooling capacity
12000
و ح ب/س ... BTU / H



هواء بارد بأقصى
برودة 8 مئوية
Air Supply Temperature
As Low As 8°C



تبريد سريع خلال
60 ثانية
Fast Cooling
in 60s

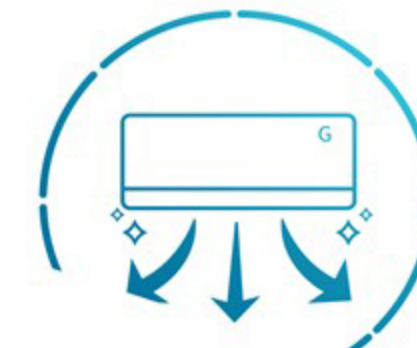

تنظيف تلقائي وفعال
Efficient
Self-Cleaning



مستوى ضجيج أقل
Lower Noise Level
Quieter Experience



أنا أشعر
I Feel
استشعار درجة الحرارة من خلال
حساس الريموت ووضعه بجانبك
Temperature sensor through Remote
sensor and place it next to you



بلازما باردة ذات
فعالية عالية
GOLD
PLASMA
وظيفة الصحة - بلازما باردة (إختياري) .
Health function - Cold plasma (Optional)

MODEL NO.		COSMO AND LOMO(INVERTER) R32	GWC12AWCXB-S6DTA3A	GWH12AWCXB-S6DTA3A	GWC18AWDXE-S6DTA3B	GWH18AWDXE-S6DTA3B	GWC24AWEXF-S6DTA3A
Capacity	Cooling(T1)	BTU/h	12000	12000	18000	18000	24000
		W	3520	3520	5280	5280	7020
	Cooling(T3)	BTU/h	10700	10700	16700	16700	21500
		W	3140	3140	4890	4890	6301
Electric Data	Heating(T1)	BTU/h	-	12960	-	16700	-
	Cooling Power Input(T1)	W	958	958	1408	1408	1930
	Cooling Current(T1)	A	4.6	4.6	6.5	6.5	8.5
	Cooling Power Input(T3)	W	1189	1189	1845	1845	2415
	Cooling Current(T3)	A	5.7	5.7	8.3	8.3	10.5
	Heating Power Input(T1)	W	-	1056	-	1435	-
INDOOR	Heating Current(T1)	A	-	5.1	-	6.6	-
	Air Flow Volume	m3/h	720/600/550/470/420/380/310	720/600/550/470/420/380/310	1050/900/740/690/640/590/540	1050/900/740/690/640/590/540	1200/1100/1050/950/900/850/700
	Dimension (W*H*D)	mm	867*276*206		978*333*248		1116X333X248
SEER		BTU/(w.h)	14.5	15	15.05	15.05	15.7
ENERGY CLASS		-	C	B	B	B	B
Power supply source	Power supply source	V/Ph/Hz	230V-1Ph-60Hz				
Refrigerant	Refrigerant	Type	R32				
	Compressor Type	Type	ROTARY				
Refrigerant pipe	Liquid pipe	Inch	Φ1/4	Φ1/4	Φ1/4	Φ1/4	Φ1/4
	Max. Length	m	20	20	25	25	25
	Max. Height	m	10	10	10	10	10

