هايسنس
Hisense

Enjoy *Easier Life*

HUC36H

مكيف كاسيت ... Cassette AC

حار/بارد ... Hot/Cold

inverter TECHNOLOGY

Keep It Cool

سعة التبريد
Cooling capacity

31000

BTU / H ... و ح ب/س

سعة التدفئة
Heating capacity

11

K.Watt ... كيلو واط

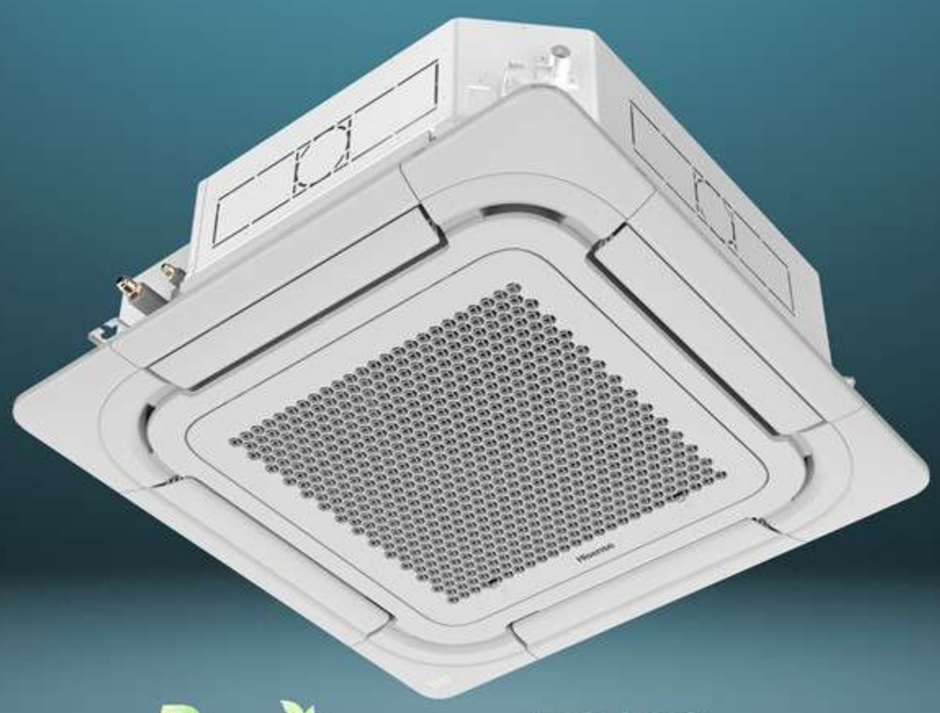

WiFi

تحكم واي فاي

تحكم بسهولة في الغسالة
من أي مكان باستخدام هاتفك
المحمول واتصال واي فاي.

ConnectLife
SMART APPLIANCES

Wi-Fi Control

Control your Washer anywhere
with just your mobile phone
and a Wi-Fi connection.

R-410A

50/60Hz

Model No.			HUC18HI23 HUC18HO23	HUC24HI23 HUC24HO23	HUC36HI23 HUC36HO23	HUC48HI23 HUC48HO23
Power supply		V-ph-Hz	220～240-1-50/60	220～230-1-60	220～240-1-50/60	220～240-1-50/60
Cooling	Capacity T1	Btu/h	18000	23000	31000	41000
	Capacity T1	W	5280	6750	9100	12000
	Input T1	W	1452	1855	2500	3333
	Current T1	A	6.4	8.2	11.5	14.5
	EER T1	(Btu/h)/W	12.40	12.4	12.40	12.30
Cooling	Capacity T3	Btu/h	16400	21200	26800	35000
	Capacity T3	W	4800	6210	7850	10250
	Input T3	W	1885	2437	3080	4019
	Current T3	A	8.4	10.8	13.40	17.5
	EER T3	(Btu/h)/W	8.70	8.7	8.70	8.70
Heating Capacity		btu/h	19100	24225	37532	40944
SEER			16.55	15.83	14.30	14.45
Energy Class			B	B	C	C
Indoor air flow Rated(Hi/Med/Lo)		m3/h	1100/950/800	1400/1300/1150	2000/1700/1500	1900/1700/1500
Indoor air flow Rated Hi/ Med/Lo)		CFM	647/559/470	824/765/677	1176/1000/882	1117/1000/882
Indoor noise level (Hi/ Med/Lo)		dB(A)	42/40/38	47/45/43	53/50/47	53/50/47
Indoor unit	Dimension (WxHxD)	mm	840×236×840	840×236×840	840×272×840	840×272×840
	Packing(LxWxH)	mm	950x950x320	950x950x320	950×950×360	950×950×360
	Net/Gross weight	kg	22/27	22/27	26/32	26/32
Compressor Type			ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Outdoor noise level (sound pressure)		dB(A)	56	59	58	61
Outdoor unit	Dimension(WxHxD)	mm	860×670×310	930×760×400	900×1170×320	975x1460x330
	Packing(LxWxH)	mm	990×450×730	1040×460×830	970×1300×430	1040x1590x435
	Net/Gross weight	kg	43/47	56/60	75/84	102/113
Refrigerant type			R410A	R410A	R410A	R410A
Refrigerant piping	Liquid side/ Gas side	mm(inch)	Φ6.35/ Φ12.7 (1/4"/1/2")	Φ9.52/ Φ15.88 (3/8"/5/8")	Φ9.52/ Φ19.05 (3/8"/3/4")	Φ9.52/ Φ19.05 (3/8"/3/4")
	Max.pipe length	m	30	30	50	50
	Max.difference in level	m	15	15	30	30