هايسنس
Hisense

Enjoy *Easier Life*

HUD18H

مكيف دكت ... Duct AC

حار/بارد ... Hot/Cold

inverter TECHNOLOGY

R-410A

50/60Hz

Keep It Cool

سعة التبريد
Cooling capacity

17600

BTU / H ... و ح ب/س

سعة التدفئة
Heating capacity

5.8

K.Watt ... كيلو واط

WiFi

تحكم واي فاي

تحكم بسهولة في الغسالة من أي مكان باستخدام هاتفك المحمول واتصال واي فاي.

ConnectLife
SMART APPLIANCES

Wi-Fi Control

Control your Washer anywhere with just your mobile phone and a Wi-Fi connection.

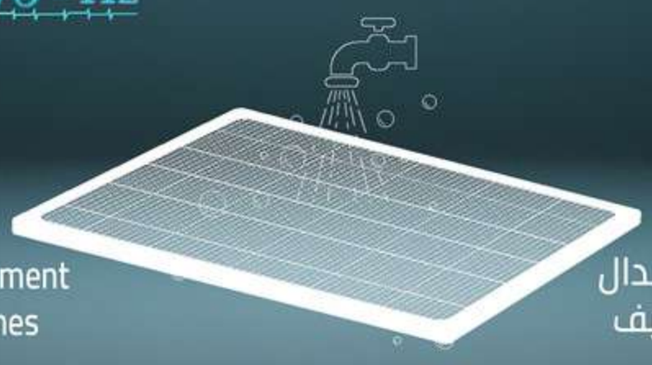

Filter

- Long Service Life
- Reduce The Replacement
- Reduce Cleaning Times
- Easy to Clean

الفلتر

- يدوم طويلا
- تقليل مرات الإستبدال
- تقليل مرات التنظيف
- سهل التنظيف

Model No.			HUD18HI23 / HUD18HO23	HUD24HAI23/HUD24HAO23	HUD36HI23/HUD36HO23	HUD42HI23/HUD42HO23	HUD48HI23/HUD48HO23	HUD60HI23/HUD60HO23
Power supply		V-ph-Hz	220～240-1-50/60	220～230-1-60	220～240-1-50/60	220～240-1-50/60	220～240-1-50/60	220～240-1-50/60
Cooling	Capacity T1	Btu/h	17600	23200	31000	41600	47000	55000
	Capacity T1	W	5160	6810	9100	12200	13750	16100
	Input T1	W	1420	1902	2500	3357	3851	4435
	Current T1	A	6.3	8.4	11.5	14.9	17.3	19.7
	EER T1	(Btu/h)/W	12.40	12.2	12.40	12.40	12.2	12.40
Cooling	Capacity T3	Btu/h	16400	21600	26800	33800	42000	48400
	Capacity T3	W	4800	6330	7850	9900	12300	14200
	Input T3	W	1890	2481	3080	3882	4823	5568
	Current T3	A	8.4	11.0	13.4	17.2	21.6	24.8
	EER T3	(Btu/h)/W	8.7	8.7	8.7	8.7	8.70	8.7
Heating Capacity		Btu/h	19790	25250	37532	46062	54592	58000
SEER			14.67	14.43	14.3	13.68	14.70	14.8
Energy Class			C	C	C	C	C	C
ESP	Rated		35.00	35.00	37+10	60.00	50+10	60.00
	Range		0~80	0~80	0~120	0~150	0~150	0~150
Indoor air flow Rated(Hi/Med/Lo)		m3/h	1300/1000/800	1850/1400/800	2100/1900/1500	2400/2300/2200	3200/2900/2600	3300/2800/2300
Indoor air flow Rated Hi/ Med/Lo)		CFM	765/588/470	1088/823/407	1235/1118/882	1412/1353/1294	1882/1706/1529	1941/1647/1353
Indoor noise level (Hi/ Med/Lo)		dB(A)	43/41/38	45/43/40	44/41/38	52/49/46	50/48/47	52/48/47
Indoor unit	Dimension (WxHxD)	mm	900×270×720	1140×268×720	1300x350x800	1400×300×800	1400×420×858	1400×420×858
	Packing(LxWxH)	mm	1170×870×340	1330×870×360	1550×940×410	1580×920×380	1650×1020×505	1636×985×505
	Net/Gross weight	kg	30/35	34/41	51.0/60.0	51.0/57.0	83/92.5	83/92.5
Design pressure		MPa	4.8/1.5	4.8/1.5	4.8/1.5	4.5/1.5	4.8/1.5	4.5/1.5
Refrigerant piping	Liquid side/ Gas side	mm(inch)	Φ6.35/ Φ12.7 (1/4"/1/2")	Φ9.52/ Φ15.88 (3/8"/5/8")	Φ9.52/ Φ19.05 (3/8"/3/4")	Φ9.52/ Φ19.05 (3/8"/3/4")	Φ9.52/ Φ19.05 (3/8"/3/4")	Φ9.52/ Φ19.05 (3/8"/3/4")
	Max. pipe length	m	30	30	50	50	50	50
	Max. difference in level	m	15	15	30	30	30	30
Compressor Type			ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Outdoor noise level (sound pressure)		dB(A)	56	59	58	61	61	61
Outdoor unit	Dimension(WxHxD)	mm	860×670×310	930×760×400	900×1170×320	975x1460x330	975x1460x330	970×1460×330
	Packing(LxWxH)	mm	990×450×730	1040×460×830	970×1300×430	1040x1590x435	1040x1590x435	1040×1590×435
	Net/Gross weight	kg	43/47	56/60	75/84	106/116	102/113	107.5/117.5
Refrigerant type			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R32