

هايسنس Hisense

Enjoy Easier Life



تحكم واي فاي

تحكم بسهولة في الغسالة
من أي مكان باستخدام هاتفك
المحمول واتصال واي فاي.




Wi-Fi Control

Control your Washer anywhere
with just your mobile phone
and a Wi-Fi connection.


HUD24H

مكيف دكت ... Duct AC

حار/بارد ... Hot/Cold

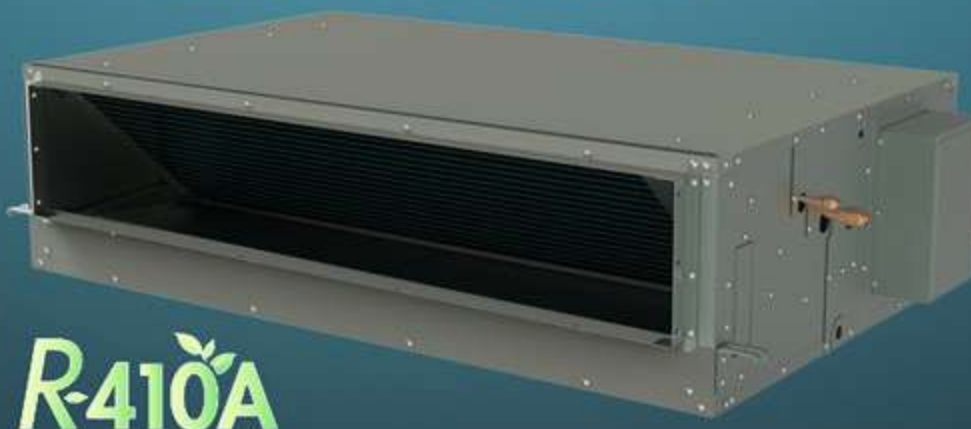

R-410A
50/60Hz

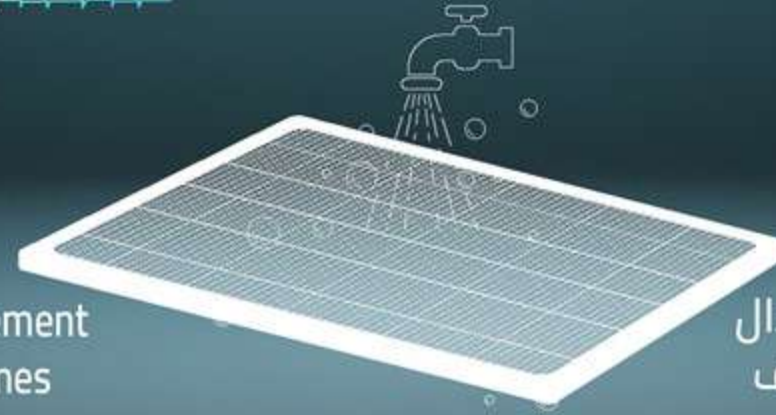

Filter

- Long Service Life
- Reduce The Replacement
- Reduce Cleaning Times
- Easy to Clean

الفلتر

- يدوم طويلا
- تقليل مرات الإستبدال
- تقليل مرات التنظيف
- سهل التنظيف

Keep It Cool

سعة التبريد

Cooling capacity

23200

و ج ب/س ... BTU / H

سعة التدفئة

Heating capacity

7.4

كيلو واط ... K.Watt



Efficiency &
Energy Saving

61° Cooling

تشغيل ثابت بدرجة حرارة 61°

61° Steady Running

Model No.			HUD18HI23 / HUD18HO23	HUD24HI23/ HUD24HO23	HUD36HI23/ HUD36HO23	HUD42HI23/ HUD42HO23	HUD48HI23/ HUD48HO23	HUD60HI23/ HUD60HO23
Power supply			V-ph-Hz	220 ~ 240-1-50/60	220 ~ 230-1-60	220 ~ 240-1-50/60	220 ~ 240-1-50/60	220 ~ 240-1-50/60
Cooling	Capacity T1	Btu/h	17600	23200	31000	41600	47000	55000
	Capacity T1	W	5160	6810	9100	12200	13750	16100
	Input T1	W	1420	1902	2500	3357	3851	4435
	Current T1	A	6.3	8.4	11.5	14.9	17.3	19.7
	EER T1	(Btu/h)/W	12.40	12.2	12.40	12.40	12.2	12.40
Cooling	Capacity T3	Btu/h	16400	21600	26800	33800	42000	48400
	Capacity T3	W	4800	6330	7850	9900	12300	14200
	Input T3	W	1890	2481	3080	3882	4823	5568
	Current T3	A	8.4	11.0	13.4	17.2	21.6	24.8
	EER T3	(Btu/h)/W	8.7	8.7	8.7	8.7	8.70	8.7
Heating Capacity			Btu/h	19790	25250	37532	46062	58000
SEER				14.67	14.43	14.3	13.68	14.70
Energy Class				C	C	C	C	C
ESP	Rated		35.00	35.00	37+10	60.00	50+10	60.00
	Range		0~80	0~80	0~120	0~150	0~150	0~150
Indoor air flow Rated (Hi/ Med/Lo)			m3/h	1300/1000/800	1850/1400/800	2100/1900/1500	2400/2300/2200	3300/2800/2300
Indoor air flow Rated Hi/ Med/Lo)			CFM	765/588/470	1088/823/407	1235/1118/882	1412/1353/1294	1882/1706/1529
Indoor noise level (Hi/ Med/Lo)			dB(A)	43/41/38	45/43/40	44/41/38	52/49/46	50/48/47
Indoor unit	Dimension (WxHxD)	mm	900x270x720	1140x268x720	1300x350x800	1400x300x800	1400x420x858	1400x420x858
	Packing(LxWxH)	mm	1170x870x340	1330x870x360	1550x940x410	1580x920x380	1650x1020x505	1636x985x505
	Net/Gross weight	kg	30/35	34/41	51.0/60.0	51.0/57.0	83/92.5	83/92.5
Design pressure			MPa	4.8/1.5	4.8/1.5	4.8/1.5	4.5/1.5	4.5/1.5
Refrigerant piping	Liquid side/ Gas side	mm(inch)	Φ6.35/ Φ12.7 (1/4"/1/2")	Φ9.52/ Φ15.88 (3/8"/5/8")	Φ9.52/ Φ19.05 (3/8"/3/4")	Φ9.52/ Φ19.05 (3/8"/3/4")	Φ9.52/ Φ19.05 (3/8"/3/4")	Φ9.52/ Φ19.05 (3/8"/3/4")
	Max. pipe length	m	30	30	50	50	50	50
	Max. difference in level	m	15	15	30	30	30	30
Compressor Type				ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Outdoor noise level (sound pressure)			dB(A)	56	59	58	61	61
Outdoor unit	Dimension(WxHxD)	mm	860x670x310	930x760x400	900x1170x320	975x1460x330	975x1460x330	970x1460x330
	Packing(LxWxH)	mm	990x450x730	1040x460x830	970x1300x430	1040x1590x435	1040x1590x435	1040x1590x435
	Net/Gross weight	kg	43/47	56/60	75/84	106/116	102/113	107.5/117.5
Refrigerant type				R410A	R410A	R410A	R410A	R32

X @zagzoogksa



www.zagzoog.com
info@zagzoog.com

عاماً من الخبرة

65+

Zagzoog

الزقزوق